

PRO SHOWER SYSTEM

Douchekoppen



OMSCHRIJVING

De Pro Shower System Douchekoppen zijn toe te passen in collectieve douchesystemen. Ze kunnen op de wand of op een paneel gemonteerd worden. Door hun robuuste vormgeving zijn ze vandalisme bestendig. Type 71-7334 is eenvoudig te demonteren voor onderhoud of reiniging.

INSTALLATIE

De Pro Shower System douchekoppen kunnen op de wand of op panelen gemonteerd worden. De douchekop met 1/2" buitendraad aansluiting kan in direct in de wand gedraaid worden of door middel van de moer bevestigd worden in het paneel. Met de inbusbout is de douchekop te fixeren. De versie met 1/2" binnendraad muurplaat kan ook op de wand of paneel geplaatst worden. De douchkop wordt op de muurplaat geplaatst en gefixeerd door de inbusbout.

WERKING

De Pro Shower System Douchekoppen worden aangesloten op de elektrische of zelfsluitende douchedrukken. Type 71-7334 heeft een ingebouwde waterbesparende begrenzer van 6 l/min. Bij de andere types is een externe doorstroombegrenzer in het voorgaande leidingwerk te monteren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Temperatuur: 70 ° C

Druk: max 6 Bar

Materiaal

Behuizing: Messing





sproeigrit: kunststof

Dichtingen: EPDM

TYPE OVERZICHT PRO SHOWER THERMOSTAAT

Artikelnummer	Aansluiting	Extra
402.00351.001	1/2" Bui	
402.00351.002	1/2" Bui	Draaibare jet
71-7334	1/2" bin	Op muurplaat, ingebouwde waterbegrenzer 6 l/min

AFMETINGEN

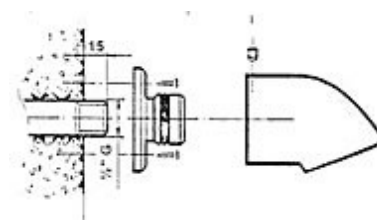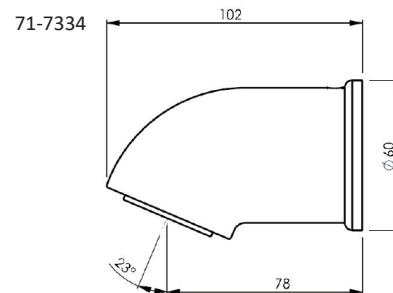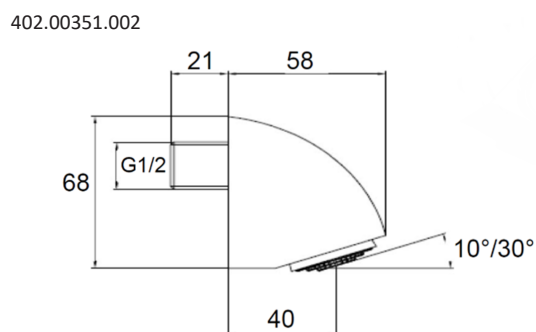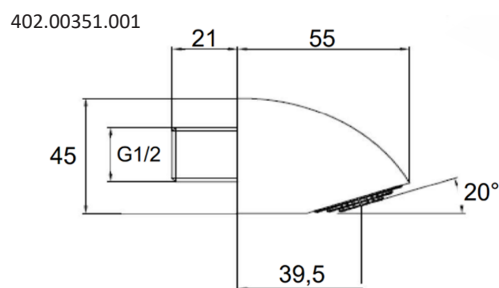

ACCESOIRES

Artikelnummer	Aansluiting	Omschrijving
71-3106	1/2" Bin/nui	Doorstroombegrenzer DW
71-4106	1/2" Bin/bui	Doorstroombegrenzer DWSA
71-4206	15 knel - 1/2" bui	Doorstroombegrenzer DWK
71-4306	15 knel - 15 knel	Doorstroombegrenzer DWKK



ONDERDELEN 71-7334

Artikelnummer	Omschrijving	
98-379.7	O-ring sproeiplaat	
E-6	Doorstroomregelaar 6 L/min zwart	Andere debieten op aanvraag
98-7334	Sproeiplaat wit + Inbusbout	