

# Technisch specificatieblad

## Bodemdeel Combi-afleider/bliksemstroomafleider

Artikelnr. 5096839




LightningController-bodemdeel passend op type:

- MC 50-B VDE
- MCD 50-B
- Incl. opsteekkappen voor markering van de aansluitingen



### Afmetingen

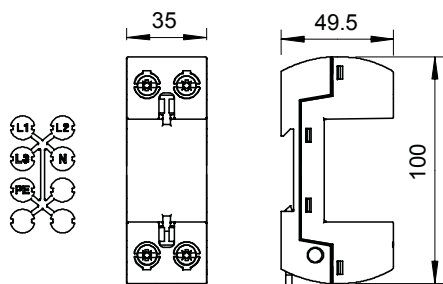

Lengte	100,00 mm
Breedte	35,00 mm
Zijhoogte	49,50 mm

### Stamgegevens

Bestelnr.	5096839
Type	MC 50-B U VDE
Omschrijving 1	LightningController
Omschrijving 2	bodemdeel 1-polig
Dimensie	1-pole
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	18,00 kg/100 st.

### Technische gegevens

Testklasse type 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominale afleidstroom (8/20)	50 kA
Bliksempiekstroom (10/350) [totaal]	125,00 kA
Afleidstroom (8/20) [totaal]	125,00 kA
Temperatuurbereik	-40+85 °C
Uitvoering van de polen	1
Uitvoering	1-polig bodemdeel

# Technisch specificatieblad

## Bodemdeel Combi-afleider/bliksemstroomafleider

Artikelnr. 5096839



### Technische gegevens

Uitvoering	1-polig
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	<input type="checkbox"/>
Aantal modules TE (17,5 mm)	2
Afstandsignalisatie	<input type="checkbox"/>
Telefoon/telecommunicatie-contact	<input type="checkbox"/>
Aansluitdoorsnede flexibel	10,00 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede vast	10,00 - 50,00 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede meeraderig	10,00 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Signalering op het apparaat	geen