
Walraven RapidRail® Schuifmoer

(G3005)

voorgemonteerde schuifmoer om leidingbeugels aan rails te bevestigen



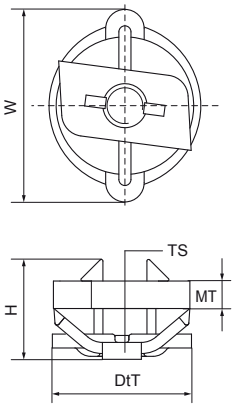

Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met onderlegring en Walraven RapidRail® Klemveerring
- geschikt voor rail met de afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		*TS*	*MT*	*Tinst*	*Fo,z*	*H*	*W*	*DtT*
Eenheid			*mm*	*Nm*	*N*	*mm*	*mm*	*mm*
6513106	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M6	4,00	7,5	2.000	17,13	35	27,55
6513108	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	5,00	10	2.700	18,35	35	27,55
6513110	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	5,00	10	2.900	18,46	35	27,68