
Walraven RapidStrut® Kogelscharnierset

(H2475)

voor flexibele verbindingen en leidingbewegingen



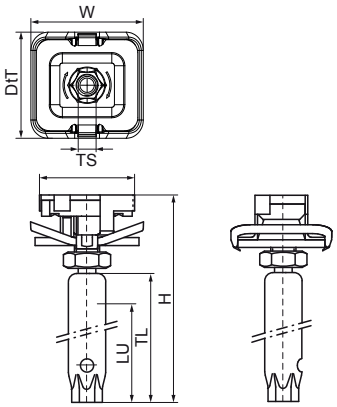

Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met scharnierende draadbus, onderlegring en Walraven RapidStrut® klemveerring
- aanbevolen voor metalen leidingen tot en met DN 50, kunststof leidingen tot en met DN 100
- kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- met inspectiegat voor controle van de inschroefdiepte (let op: bij te diep indraaien van de draadstang blokkeert de kogeldraaikoppeling)
- indraaidiepte traploos verstelbaar (zie LU)
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt
- getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- gebruik altijd 2 kogelscharnieren en bevestig deze met een extra zeskantmoer (zie toepassingsfoto)
- de maximale lengteverandering die kan worden opgevangen is afhankelijk van de bevestigingsafstand (plafond-buis). Er moet rekening worden gehouden met het hierdoor ontstane hoogteverschil.
- te gebruiken in combinatie met Walraven Ball Swivel Hangers

Productnumber	Voor railtype	Schroefdraad maat	Schroefdraad lengte	Bruikbare lengte	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		*TS*	*TL*	*LU*	*Fa,z*	*H*	*W*	*DtT*
Eenheid			*mm*	*mm*	*N*	*mm*	*mm*	*mm*
66530805	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	50	37,5	3.100	80	43,2	40,8
66530005	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	50	43	3.100	80	43,2	40,8