

Walraven Yeti® 335 Frame Set DS-5 Medium (BUP1000)

(I0415)

set voor snelle installatie van units op platte daken



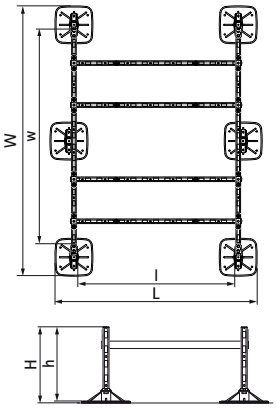

Voordelen & kenmerken

- complete set voor ondersteuning van installaties op platte daken
- geschikt voor een breed scala aan veelgebruikte airco's, ventilatie-units, enz.
- met anti-slip trillingdempermat
- vooraf gedefinieerde draagkracht: berekening niet nodig
- gietvormen gemaakt van WPC, een composiet van gerecycled kunststof en houtvezels
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- geluidsreductie volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot 31 dB(A)
- sets voldoen aan de eisen van DIN 18531-1
- uV-bestendig volgens EN ISO 16474-3:2014-02 - ITB-gecertificeerd
- voorafgaand aan de montage dient de dakdraagkracht te worden bevestigd door een installateur
- neem contact op met de Technische Dienst van Walraven indien wijzigingen in de montageparameters noodzakelijk zijn
- de maximaal aanbevolen belastingen zijn berekend zonder rekening te houden met wind- en sneeuwbelastingen, aangezien deze sterk kunnen variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden. Om de veiligheid onder normale gebruiksomstandigheden te waarborgen, i
- voor projectspecifieke berekeningen of locatiespecifieke omstandigheden kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Walraven voor deskundig advies en gedetailleerde ondersteuning

Productnumber	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Hoogte	Lengte	Breedte
Referentie letter	*H*	*W*	*L*	*h*	*l*	*w*
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
67685502	520	2.376	1.794	500	1.500	2.000