Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341969



Montant en U. Dimension : 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.

US7

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base


Référence	6341969
Typee	US 7 300 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x3000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1176,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	70,3689 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341969

Dimensions

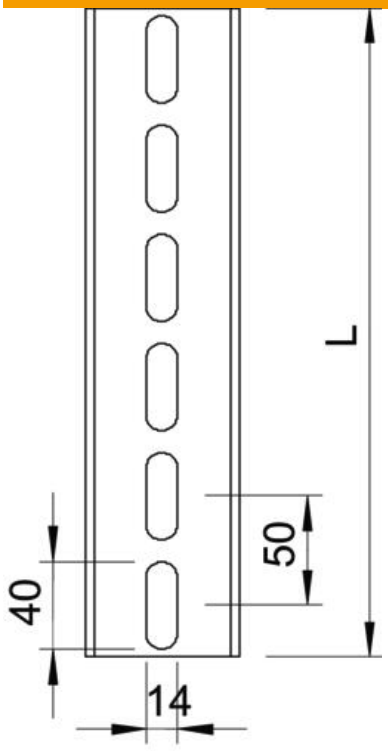



Dimensions	70 x 50 x 4
Longueur	3 000 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm

Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341969

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	14 mm
Épaisseur du matériau	4 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Ouverture	40 mm
Valeur statistique A	4,59 cm²
Valeur statistique Iy	13,79 cm⁴
Valeur statistique Iz	36,84 cm⁴
Valeur statistique Wy	4,11 cm³
Valeur statistique Wz	10,53 cm³