

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 30 A2

Artikelnummer: 6442919



Middelzware wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



A2	Roestvast staal
2B	Blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6442919
Type	AW 30 61 A2
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	B610mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	154 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 30 A2

Artikelnummer: 6442919



Afmetingen

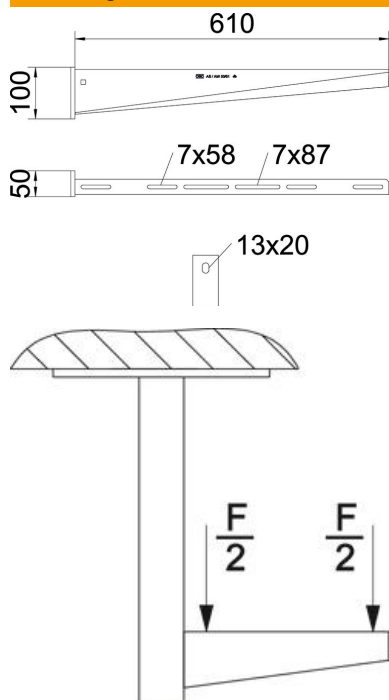


Lengte	610 mm
Breedte	610 mm
Hoogte	100 mm
Maat A	50 mm
Maat B	610 mm
Afm. H	100 mm
Maat L	610 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	3 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	13 mm
Roestvast staal, gebeitst	ja
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

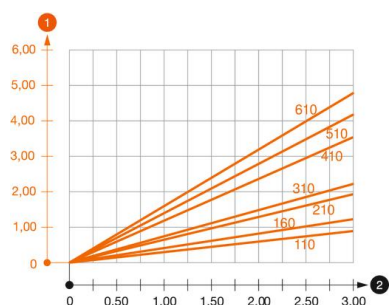

Belastingsdiagram console AW 30

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AW 30 A2

Artikelnummer: 6442919



Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AW 30

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]								
	Consolebreedte [mm]								
Plug type	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!