

Sanicubic 2 GR HP

grijs water, zwart water

Sanicubic 2 GR HP is een station met twee motoren, ontworpen voor het oppompen van afvalwater van particuliere woningen, flats, kleine commerciële structuren, winkels of restaurants. Het profiteert van de Pro X K2-vermaaltechnologie waardoor het afval water kan worden afgevoerd via een kleine buis met een diameter van 50 mm. De twee pompen werken afwisselend, en worden gelijktijdig geactiveerd bij een grote instroom. De 3 inlaten, waarvan 2 laag, maken een grote flexibiliteit in de installatie mogelijk. De Sanicubic 2 GR HP wordt standaard geleverd met een bedieningskast met akoestisch en zichtbaar alarm en een bekabelde alarmkast.



PRESTATIES

- TMH max.: 20 m
- Max. debiet.: 19 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Installatie zonder graafwerkzaamheden
- Makkelijke toegang bij onderhoud
- Max. toegestane temperatuur van de verpompte vloeistof tot 90°C (5 min)
- 3 inlaten, waarvan 2 laag
- 2 pompen met Pro X K2 waaier
- Wisselende werking van de 2 pompen
- Bedieningspaneel met hoorbaar en zichtbaar alarm
- Inclusief bekabelde alarmkast op afstand: voor het melden van het alarmsignaal



STANDAARD GELEVERD

Standaard bedieningskast



Alarmkast bedraad




ACCESSOIRE

Koolstoffilter Sanicubic




EAN-code: 3308815076867
Artikel nr: **FILTRECUBICSFA**

AANSLUITINGEN

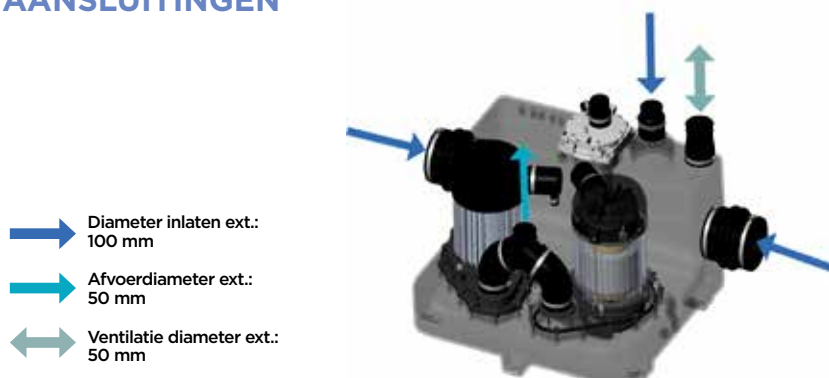


Vermaler Pro X K2

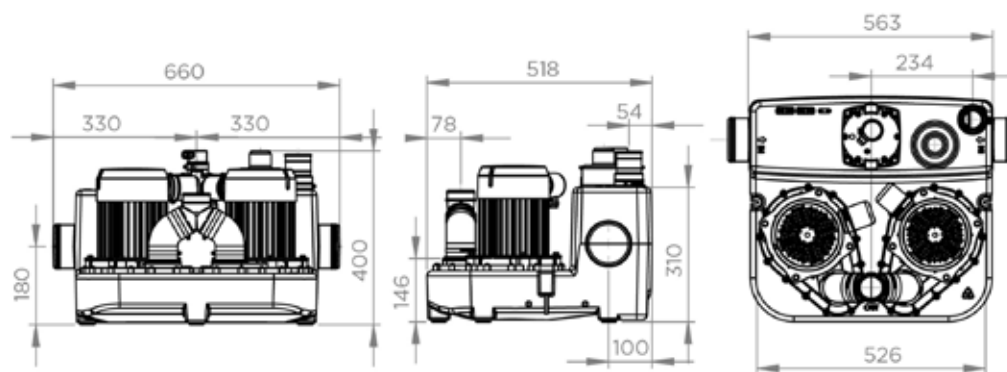

Afmetingen (mm)

POMPCURVE

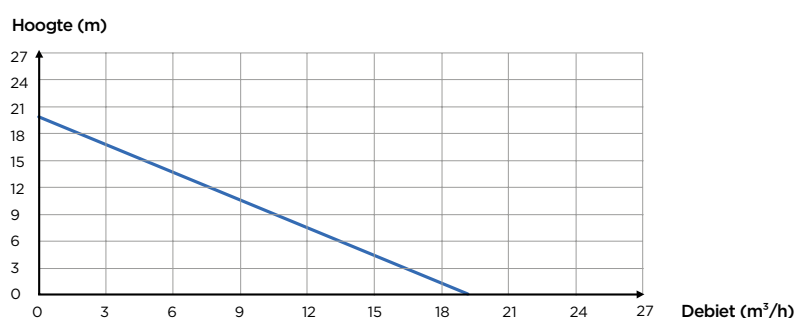

Sanicubic 2 GR HP	
Type bedieningskast	Standaard
Materialen	
Tank	PE HD
Pomphuis	PA 12 GF
Motorhuis	Aluminium
Waaier	PP GF
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Opgenomen motorvermogen P1 (W)	2000
Afgegeven motorvermogen P2 (W)	1400
Werkingswijze	S3 30%
Beschermingsgraad (IP)	IPX8
Hydrauliek	
TMH max. (m)	20
Max. debiet (m³/h)	19
Diameter inlaten ext. (mm)	100
Afvoerdiameter ext. (mm)	50
Ventilatie diameter ext. (mm)	50
Totaal volume (L)	39
Nuttig volume (L)	15
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	155/60
Alarmniveau (mm)	225
T° max. verpompte vloeistof (5 min)	90 °C
Waaier type	Vermaler Pro X K2
Activeringssysteem	Pneumatisch
Identificatie en logistiek	
EAN-code	3308815090122
Artikel nr.	CUBIC2HP