




70 RT HP is een complete reeks lastscheiders van 16 A tot 160 A, verkrijgbaar in behuizingen van zowel isolerend materiaal als aluminium, in bedienings- of noodversies, compatibel met de belangrijkste toepassingen in residentiële, tertiaire en industriële omgevingen. Er zijn ook DC-versies voor fotovoltaïsche toepassingen beschikbaar van 16 A tot 40 A in een isolerende behuizing. De serie wordt compleet gemaakt met paneelversies van 16 A tot 1000 A en DIN-rail uitvoeringen van 16 A tot 63 A, die kunnen worden uitgerust met hulpcontacten. De apparaten zijn ontworpen om de bedradings tijd te verkorten, de installatie te vereenvoudigen en maximale veiligheid en robuustheid te garanderen, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

ELEKTRISCHE KENMERKEN

ELEKTRISCHE KENMERKEN		- Functionele kenmerken		-
Installatieautomaat	Roterende lastscheider	Versie		Voor bord
Nominale stroom (A)	16	Aant. modules EN 50022		4
Aant. polen	3P	Regelings veld		87 - 145 mm
Stroom bij AC21A (415 V)	16	Type		Voor noodgevallen
Stroom in AC22A (415V)	16	Kleur knop		Rood
Stroom in AC23A (415V)	16	Vergrendelbaar		JA (max. 3 sloten op UIT)
Vermogensverlies per pool	0,25 W/paal	ACCESSOIRES		-
Kabel sectie	1-10 mm ²	Type accessoire		Max. 2 hulpcontacten (1 per zijde)

DIMENSIONAL

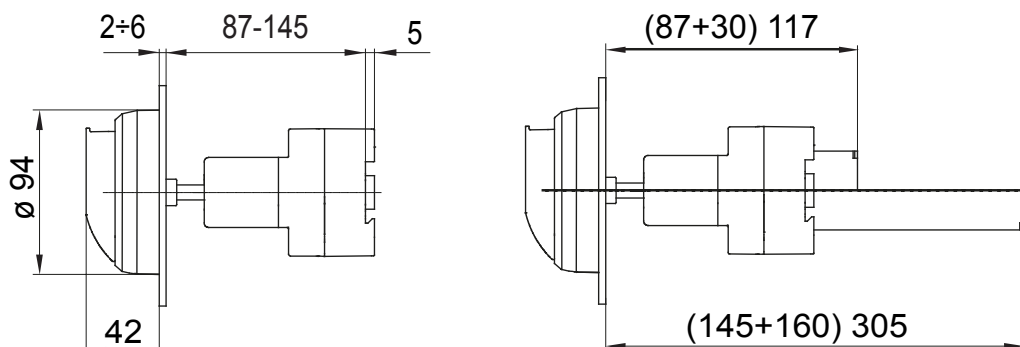

STANDARDS/APPROVALS

