

LYNX-T 18W/830 GX24D-2 SLV

Artikelnummer 0027801


SYLVANIA



Energiebesparende compacte fluorescentielamp. Geïntegreerde starter. Hoog rendement, zeer goede kleurweergave (CRI 80). Voor ferromagnetische ballast. Verwachte levensduur : 15.000 uur. 16W = 1210lm. 26W - 1800lm.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

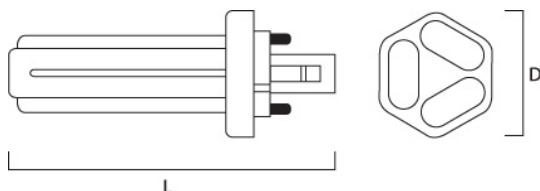

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	LYNX-T 18W/830 GX24D-2 SLV
Technologie	Fluorescentie
Vermogen (nominaal) (W)	18
Ballonvorm	Overige
Lampvoet	GX24d-2
Ballonafwerking	Satin/mat
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Winkel, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC000087
E-nummer FI	4944053
E-nummer SE	8357410
E-number Norway	3825352

Optische gegevens

Lichtstroom	1210
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	1210
Rendement (nominaal (lm/w)	67
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
Kleurcode	830
CRI (Ra)	82
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Nominale lumenbehoudsfactor bij 2000 uur 50Hz	85
Nominale lumenbehoudsfactor bij 4000 uur 50Hz	78
Nominale lumenbehoudsfactor bij 8000 uur 50Hz	75

LYNX-T 18W/830 GX24D-2 SLV

Artikelnummer 0027801

SYLVANIA

Nominale lumenbehoudsfactor bij 16000 uur 50Hz	78
Nominale lumenbehoudsfactor bij 20000 uur 50Hz	75

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	18
Wattage (W)	18
Starttijd (max) (s)	10 Sec
Stroom (A)	0.225
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Ontsteekspanning	184
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Lamp energielabel (klasse)	G
kWh per 1000 branduren	18

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	12000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	12000
Nominale overlevingsfactor bij 2000 uur 50Hz	96
Nominale overlevingsfactor bij 4000 uur 50Hz	90
Nominale overlevingsfactor bij 6000 uur 50Hz	80
Nominale overlevingsfactor bij 8000 uur 50Hz	72
Nominale overlevingsfactor bij 12000 uur 50Hz	50
Nominale overlevingsfactor bij 16000 uur 50Hz	60
Nominale overlevingsfactor bij 20000 uur 50Hz	25

Fysieke gegevens

Lengte voet tot voet (mm) - A	129
Max. lampdiameter (mm) -D	49
Gewicht (kg)	0.071

Verpakkingen

EAN code	5410288278018
Enkele lengte verpakking (cm)	4.9
Enkele breedte verpakking (cm)	4.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.2
DUN14 (inner)	15410288278015
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	24.9
Breedte omdoos (cm)	10.6
Diepte omdoos (cm)	14.9

Veiligheidsgegevens

Kwikgehalte lamp (mg)	2.5
Reinigingsinstructies bij breuk	Van toepassing
Aanbeveling voor verwijdering bij einde levensduur	Van toepassing
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja