

# Sanicondens Clim Pack S



6 m  
↑




## PRODUCTVOORDELEN

- Kant-en-klare oplossing voor een esthetische installatie
- Gemakkelijk te installeren: bevestigings- en verbindingstoebehoren inbegrepen
- Omkeerbaar: rechts of links

## AANSLUITINGEN

- (A) Aansluiting voor condensaatbak
- (B) Detectieblok
- (C) Pompblok
- (D) Beluchtungsklep tegen overheveling
- (E) Rioolbuis

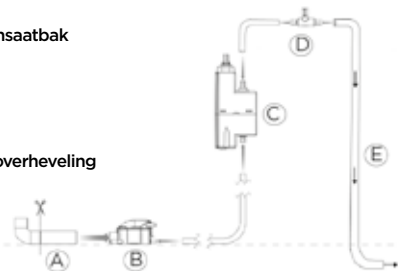



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. vermogen van de bijbehorende airco	8 kW
Inlaatdiameter DN	16 mm
Afvoerdiameter DN	6 mm
Max. debiet	9 l/h +/-15%
T° max. van inkomend water	35°C
Max. aanzuiging tussen detectieblok en pomp	2 m
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz
Max. opgenomen motorvermogen	22 W
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Geluidsniveau	21 dB(A)
<b>Identificatie en logistiek</b>	
EAN-code	3308815083919
Artikel nr.	CLIMPACK3SBL

## INHOUD VERPAKKING

Pomp, sensorblok, goot, slang (1,2 m), sensorhouder, ontluchtingsslang, voedingskabel

## POMPCURVE

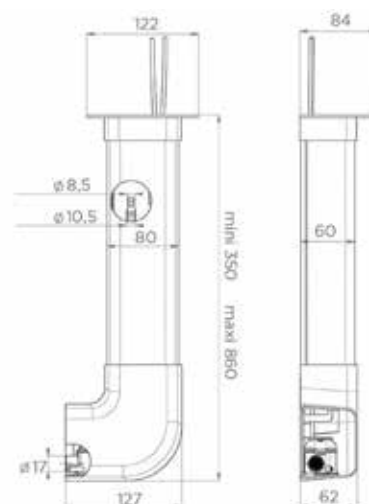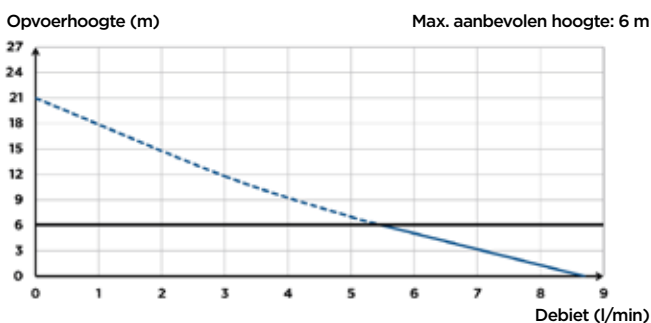

Afmetingen (mm)