

# Technisch specificatieblad

## US 5-profiel A2

Artikelnummer: 6341125



U-profiel op lengte. Afmetingen 50 x 50 mm.

Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 45 gebruikt worden.



**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6341125                 |
| Type                                    | US 5 80 A2              |
| Omschrijving 1                          | U-profiel               |
| Omschrijving 2                          | 3-zijdig geperforeerd   |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 50x50x800               |
| Kleur                                   | roestvrij staal         |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301  |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld      |
| Oppervlakenorm                          |                         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 193 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 11,706 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

US 5-profiel A2

Artikelnummer: 6341125



## Afmetingen

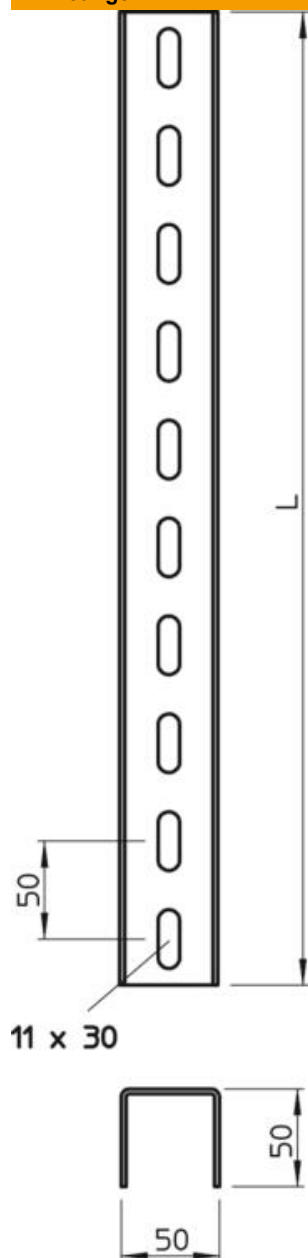

|            |               |
|------------|---------------|
| Afmetingen | 50 x 50 x 2,5 |
| Lengte     | 800 mm        |
| Breedte    | 50 mm         |
| Hoogte     | 50 mm         |

# Technisch specificatieblad

US 5-profiel A2

Artikelnummer: 6341125



## Technische gegevens

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Afbreekbaar         | nee                   |
| Soort perforatie    | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering          | Enkel profiel         |
| Functiebehoud       | nee                   |
| Materiaaldikte      | 2,5 mm                |
| Met verandering     | nee                   |
| Profielvorm         | U-profiel             |
| Statische waarde A  | 2,74 cm <sup>2</sup>  |
| Statische waarde Iy | 8,32 cm               |
| Statische waarde Iz | 12,53 cm              |
| Statische waarde Wy | 2,61 cm <sup>2</sup>  |
| Statische waarde Wz | 5,01 cm <sup>2</sup>  |