

Productdatablad Spirotech

Productnaam

EMCK Duo 125L max 5,6bar

Producteigenschappen

De MultiControl Kompakt DUO is een automatisch expansie- en drukbehoudapparaat, voorzien van 2 pompen (2x 50%) en een overstortventiel. Een drukloos expansievat is geïntegreerd.

- bevat 2 pompen (2x 50%)
- bevat 1 overstortventiel (1x 100%)
- Bedrijfsdrukbereik tot 8,1 bar
- Wordt geleverd met vatvolumes van 45 tot 500 liter
- Er kunnen nog twee vaten worden toegevoegd.
- Maximaal expansievolume: 75 – 1.500 liter
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximale werkdruk (PN): 10 bar


Artikelnummer

EMCK-D125-5.6

Productafbeelding



Productafmetingen

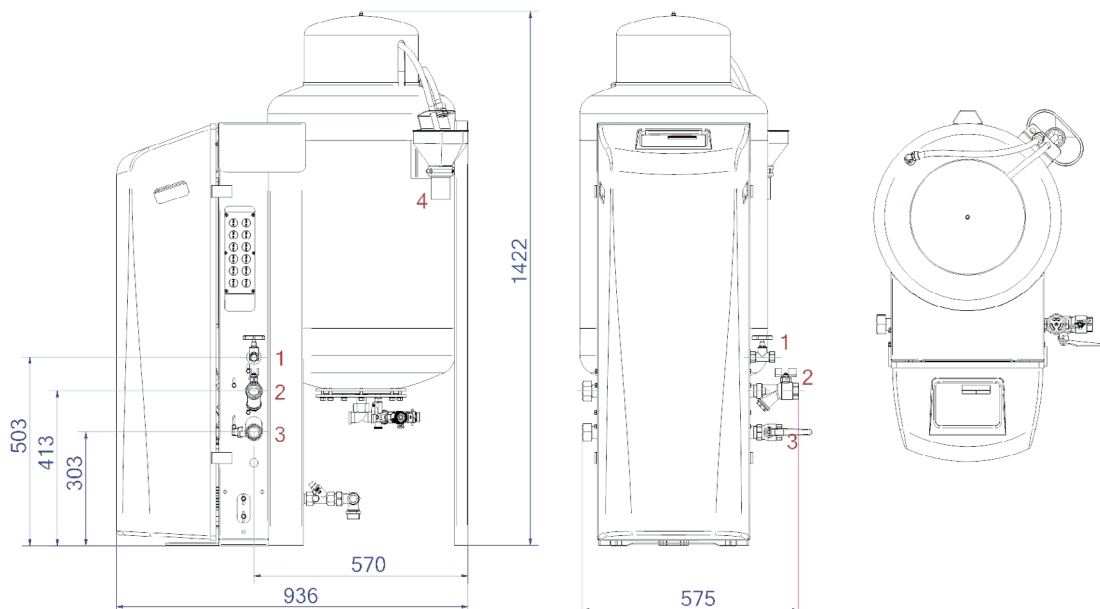

1. Refill aansluiting

Rp1/2

2. Expansie overstortleiding

Rp1

3. Expansie drukleiding

Rp1

4. Veiligheidsklep aftaptrichter tank

DN50 Geberit

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	1405 mm	Dubbele pomp	Ja
Inhoud	125 Ltr.	Met verwisselbaar membraan	Ja
Max. werkdruk	5.6 bar	Compressor in sokkel	Nee
Connectie type	Overig	Nom. diameter expansie-aansluiting	1" (25)
Opgenomen vermogen	1.1 kW	Max. vloeistof temp.	70 °C
Koppelbaar	Ja	Voor verwarmingssystemen tot	1 MW
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met stekker	Plaatsing horizontaal	Nee
Functie master/slave	Nee	Aansluitspanning	230 V
Met expansievat	Ja	Compressieklasse	PN 10
Digitale besturingseenheid	Ja		

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

