

Udendørs bevægelsessensor 16 m, 300°, hvid

351-26570

E-Nr.: 3467603306

EAN-Nr.: 5413736342583



4 års
garanti



Rækkevidde


H	A Across	B Towards
2 m	16 m	8 m
3 m	16 m	8 m
4 m	16 m	8 m
5 m	16 m	8 m

Denne 1-kanals udendørs bevægelsessensor, der ikke aktiveres af kæledyr, passer perfekt til alle lyskontakter i huset. Detekteringsområdet er 16 meter. Bevægelsessensoren kan målrettes præcist. Enheden har en indbygget lyssensor og tænder belysningen automatisk eller manuelt med et NO-tryk. Efter den forudbestemte efterløbstid slukker lyset automatisk. Denne sensor kan konfigureres både manuelt og via fjernbetjeningen.

Fjernbetjening og monteringsbeslag til hjørner medfølger.

Farve: hvid

- With intelligent tolerance to small animals (can be activated/deactivated)
- Minimal power consumption < 0.25 W
- As wall and ceiling detector with elimination of creeping zones and curtain function
- Rotatable and inclinable sensor head
- 300° detection range for installation in outside corner, incl. corner base

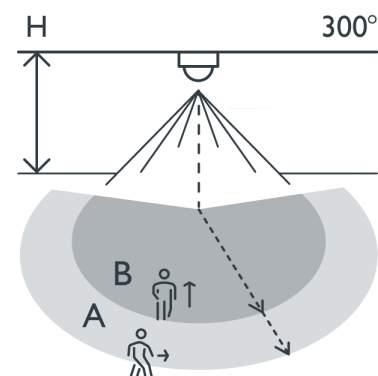


Tekniske data

Konfiguration	stand-alone
Forsyningsspænding	230 Vac
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Maksimal strømforbrug	2.61 mA
Efterløbstid	pulse, 10 s – 20 min
Maksimalt standby effektforbrug	≤ 0,25 W
Effektforbrug	0.6 W
Maksimum MCB-klassificering	10 A
Detekteringsområde	300 °
Rækkevidde (PIR)	ø 16 m ved monteringshøjde på 3 m
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	+50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2 m – 5 m
Farve	hvid
Dimensioner synlig (HxBxD)	112 mm x 105 mm
Dimensioner (HxBxD)	112 mm x 105 mm x 148 mm
Kapslingsklasse	IP54
Vandalklasse	IK02
Ændring af indstillinger	Potentiometere eller IR fjernbetjening
Certificationsmærker	CE

Tilbehør

351-10170	Monteringsbeslag til hjørner, hvid
351-10172	Monteringsbeslag til hjørner, sort
941-9360300	IR-dongle til smartphone
351-25320	IR-fjernbetjening
351-25315	IR remote control for users
941-9360300	IR-dongle til smartphone
351-25315	IR remote control for users
351-10170	Monteringsbeslag til hjørner, hvid

Dimensioner

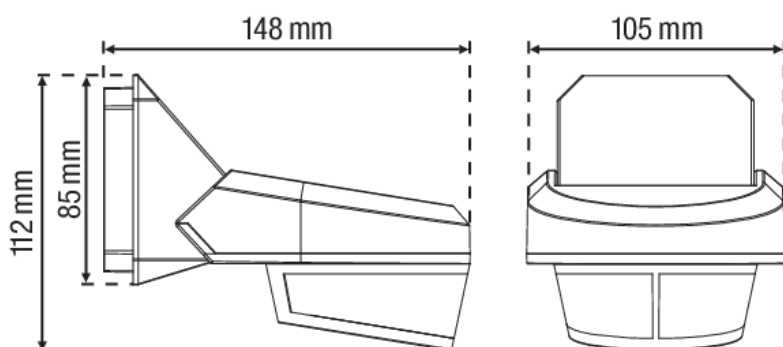

Tilslutningsskema

