

ICD 6h 16A 4P 400V IP44 100x92 QC Sch

Productinformatie




Productnummer	12779
EAN	4024941127790
Productgroep	T1205
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
Type (product)	QC Schuin Hittebestendig
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
Lange omschrijving (product)	Inbouwcontactdoos 6h 16A 4P 400V IP44 100x92 QUICK-CONNECT Schuin

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rood	IEC-stroomsterkte	16 Ampère
Kenkleur	Rood	Aantal polen	4
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	6 Uur
Aansluittechniek	Schroefloze klem	RAL-nummer	3000
Insteekrichting	Schuin (gehoekt)	Flensmaat verticaal	100 Millimeter
Kabelinvoer	Geen	Boorgatafstand verticaal	85 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Flensmaat horizontaal	92 Millimeter
Contactmateriaal	CuZn	Boorgatafstand horizontaal	77 Millimeter
Oppervlaktebehandeling contacten	Onbehandeld		
Militaire uitvoering	✕		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0012779	GTIN	04024941127790
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,14 kg	Bruto gewicht	0,14 kg
Lengte artikel	93 mm	Lengte verpakking	92 mm
Breedte artikel	92 mm	Breedte verpakking	100 mm
Hoogte artikel	100 mm	Hoogte verpakking	93 mm

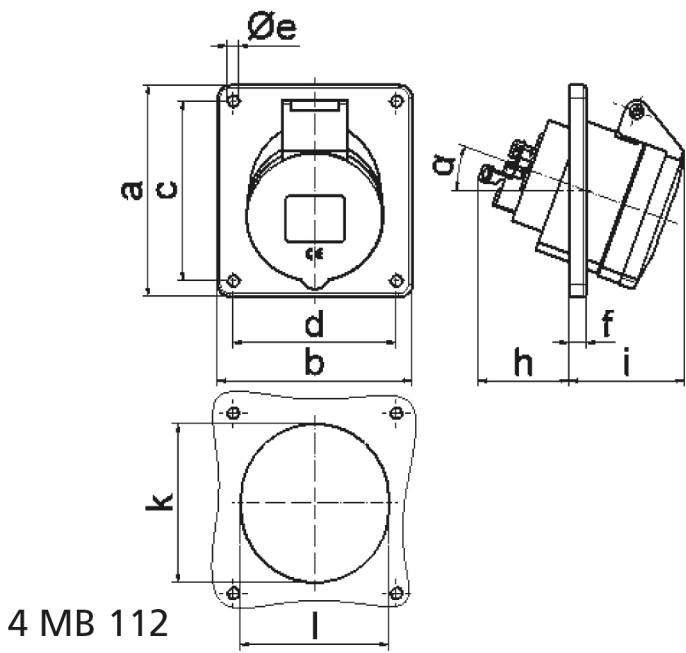

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	16 6
a	74,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	46,0
i	48,0	50,0	55,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0
α	20°	20°	20°	20°
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	1,5
Leiter mm² max	4	4	4	4