

JUNA DRIVER DALI-2 DT8

Artikelnummer

EQ00600517

GTIN

4015120600517



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Regelapparaat
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA
Keurmerk	ENEC 25
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Type aansluiting	Stekker, Insteekklem
Lengte aansluitkabel	0,2 m

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 137 mm x Breedte 46 mm x Hoogte 30 mm
Gewicht	197 g
Beschermingsgraad	IP20

Productbeschrijving

- Vervangingsdriver DALI-2 DT8 voor JUNA TW-Plafondinlegarmaturen
- De Uitgangsstroom is ingesteld op 750 mA voor JUNA TW
- Met 200 mm kabel en stekker voor aansluiting op het armatuur
- Met aansluitdoos en 5-polige aansluitklem voor kabels tot 2,5 mm²

Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 %, niet condenserend
Kleur	wit

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	200 - 240 V AC/DC / 0 - 60 Hz
Uitgangsspanning	6 - 59 V DC
Inschakelstroom	8,1 A / 175 µs
Uitgangsstroom	850 mA
Lekstroom	0,58 mA
Piekstroom DALI	2 mA
Opgenomen vermogen	34 W
Stand-byverbruik	< 0,5 W

JUNA DRIVER DALI-2 DT8


Artikelnummer

EQ00600517

GTIN

4015120600517

Maattekening

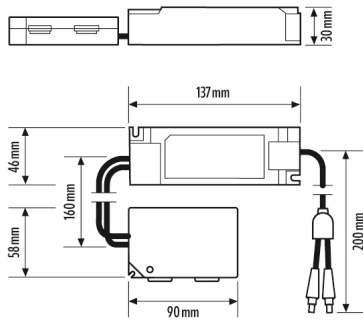

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vervangingsdriver DALI-2 DT8 voor JUNA TW-Plafondinlegarmaturen
- De Uitgangsstroom is ingesteld op 750 mA voor JUNA TW
- Met 200 mm kabel en stekker voor aansluiting op het armatuur
- Met aansluitdoos en 5-polige aansluitklem voor kabels tot 2,5 mm²
- Twee contacten per pool maken eenvoudige verdere bedrading mogelijk