

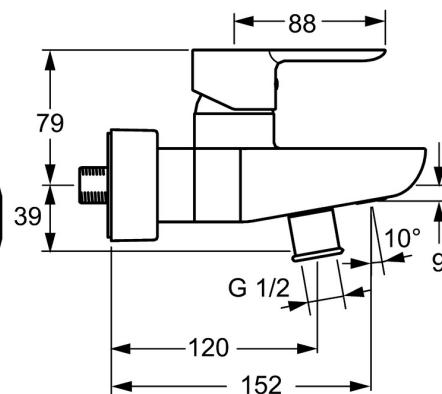


EAN: 4015474248601
static.hansa.com/06742103

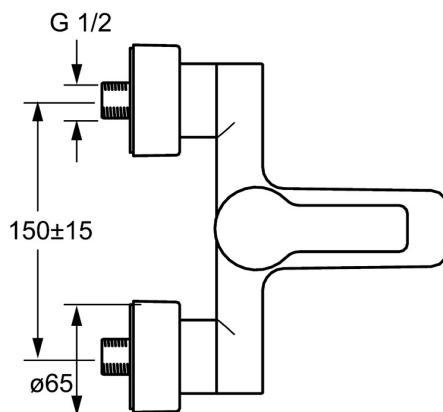

- Bad en douche
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Trekomstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Temperatuurbegrenzer
- Terugslagklep, ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

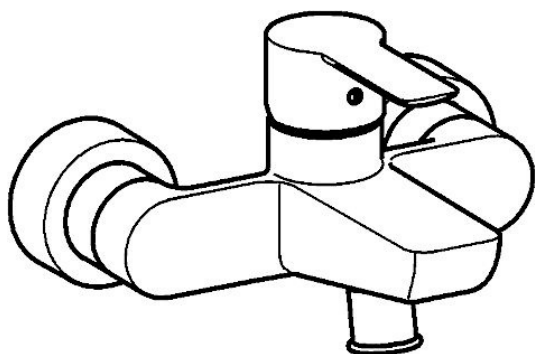

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **1-10 bar**
Aansluitmaat **G1/2**
Inbouwbreedte **cc150 ± 15 mm**
Projection **152 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW **NW-6506CN0315**
ABP **PA-IX 29273/IB**

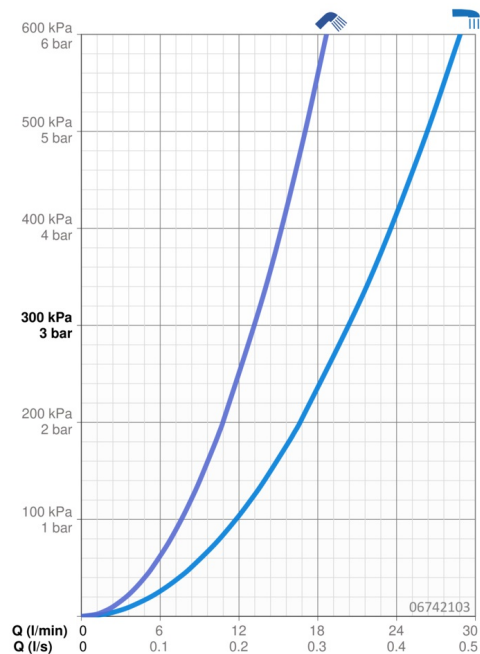

Reserveonderdelen

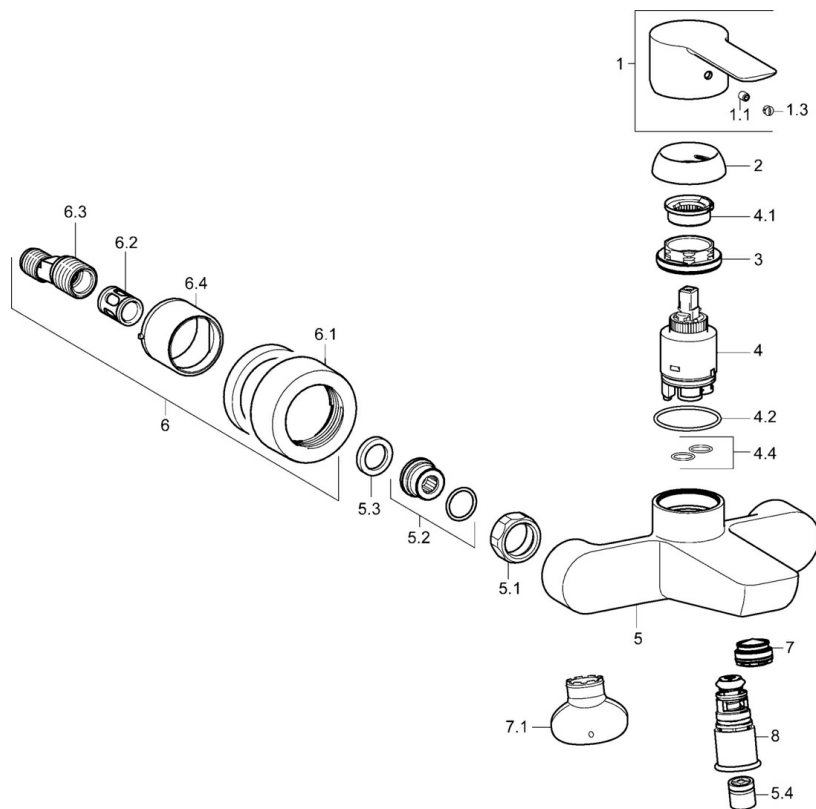

SP06742103

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913650
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
5.2	Toetreding	59913400
5.3	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Terugslagklep	59905714
6.1	Afdekplaat	59913105
6.2	Geluiddemper	59904792
6.3	Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Rosassen	59913106
7	Mousseur, M24x1 C	59913131
7.1	Schuimstralersleutel, M24x1	59913134
8	Omsteller Chroom	59913101
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108