

# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 80170

Artikelnummer: 6026184



Wandinstallatiekanaal als kanaalbodem met bodemperforatie en passend kanaaldekseel.  
4 dekselklemmen inbegrepen  
Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

Artikelnummer	6026184
Type	WDK80170GR
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	80x170x2000
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	8
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	214 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,4535 kg CO2e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 80170

Artikelnummer: 6026184



## Afmetingen

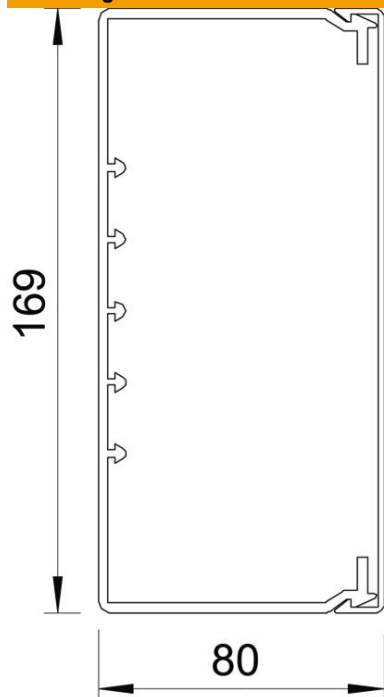

Lengte	2.000 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	80 mm

## Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos)	64
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (zonder doos)	53
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (zonder doos)	49
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	11108 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK04
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C