
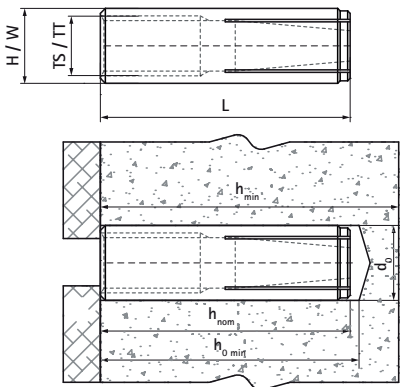


Walraven WBA Messing Inslaganker

(L0330)

standaard messing expansieanker



Voordelen & kenmerken

- verminderde ankerlengte vereist minder boren
- voor gebruik met standaard metrische bouten en draadstangen
- geen zetgereedschap vereist
- Gekarteld buitenoppervlak zorgt voor een betere grip en is bestand tegen rotatie in het gat
- materiaal: messing
- corrosiebestendig

| Productnummer        | Schroefdraad maat | Schroefdraad type | Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte | Diameter boorgat | Min. diepte boorgat | Standaard inbeddiepte | Min. dikte ondergrond |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Referentie letter    | TS                | TT                | W x H x L                                      | d0               | h0 min              | hnom                  | hmin                  |
| Eenheid beschrijving |                   |                   | mm x mm x mm                                   | mm               | mm                  | mm                    | mm                    |
| 6107006              | M6                | Metrisch          | 8 x 8 x 22                                     | 8                | 25                  | ≥ 22                  | 100                   |
| 6107008              | M8                | Metrisch          | 11 x 11 x 28                                   | 10               | 30                  | ≥ 28                  | 100                   |
| 6107010              | M10               | Metrisch          | 13 x 13 x 32                                   | 12               | 34                  | ≥ 32                  | 100                   |
| 6107012              | M12               | Metrisch          | 18 x 18 x 38                                   | 15               | 40                  | ≥ 38                  | 100                   |