ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: eFLOOR-PRO-60-400
Art. Nr.: 46109

9120105419253

Brève description

Tapis chauffant extra fin 3,8mm, sans PFAS, 60W/m², 2.0m², 230V

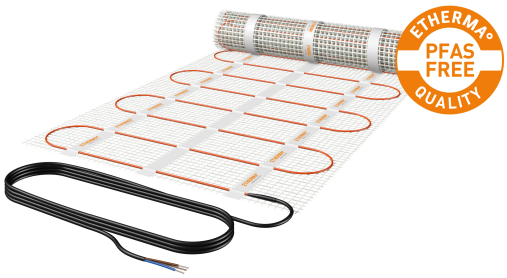

Description du produit

La natte chauffante à mailles autocollantes eFLOOR PRO a été spécialement conçue pour être utilisée sous les carrelages et les sols en pierre et sert à réguler la température des sols, à chauffer les pièces ou à isoler les murs du froid. Grâce à sa faible hauteur totale de seulement 3.0mm environ, la natte chauffante en treillis assemblée en usine et prête à être installée permet une faible hauteur d'installation et convient donc également à la rénovation. Grâce à la conception en dipôle avec un seul câble de raccordement et au traitement spécial, une installation simple dans le lit de colle à carreaux est possible et une grande stabilité de la natte chauffante est garantie. ETHERMA eFLOOR PRO est disponible de série en cinq puissances allant de 60 W/m² à 200 W/m². Sur demande, les nattes chauffantes à mailles eFLOOR PRO peuvent également être fabriquées dans des tailles, des tensions, des puissances et des formes personnalisées. Câble chauffant dipôle sans PFAS, faible champ magnétique, température nominale : jusqu'à 90 °C, conception du système : selon VDE 0700, épaisseur du câble chauffant : environ 3.0mm, indice de protection : IP X7, grille : 10x12 mm, autocollant, conforme CE, marque de contrôle : VDE, mesure de protection : disjoncteur différentiel 30 mA, câble de raccordement standard : 4 m, 2x1,0 mm² et tresse de protection, 230 V

Caractéristiques de l'ETIM

Ausführung	Heizfolie	**Anschlussspannung**	230|230 Volt
Mit Trägermatte	✔	**Anschlussleistung**	120|120 Watt
Fixierung des Heizleiters	geklebt	**Leistung**	60 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✔	**Heizleiterbelastung**	5,6 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✔	**Widerstand**	440 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✖	**Anzahl der Kaltleiter**	1
Geeignet als Dachflächenheizung	✖	**Länge der Kaltleiter**	4000 Millimeter
Mit Regler	✖	**Fläche**	2 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✖	**Länge**	4000 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	✖	**Breite**	500 Millimeter
		Stärke	3,2 Millimeter

Créé le: 27/06/2025

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl