

PROTECTOR K 230 V ~

Artikelnummer

ER10018947

GTIN

4015120018947

Productbeschrijving

- Foto-elektronische rookmelder voor **230V-werking**, met geïntegreerde relaisbesturing voor PROTECTOR K-schakelrelais
- Automatische zelftest voor extra veiligheid, met storingsdisplay
- Extra veiligheid dankzij echte elektronische rookkamertest met één druk op de knop



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Rookmelder
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
automatische zelftest	ca. alle 45 sec. met aanduiding foutmelding
CPD-nummer	0786-CPD-20471
elektronische rookkamertest	met een druk op de knop
geschikt voor draadloos	nee
Opgenomen vermogen	0,5 W
Geluidsniveau alarmsignaal	ca. 85 dB/3 m
Type	K12AC
Aansluitmogelijkheden	max. 30 melders via kabel

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
----------------	--------

Montageplaats

Plafond / wand

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte 48 mm, Ø 106 mm
Gewicht	152 g
Materiaal	Polyamide (PA)
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING

Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,5 W

Toebehoren


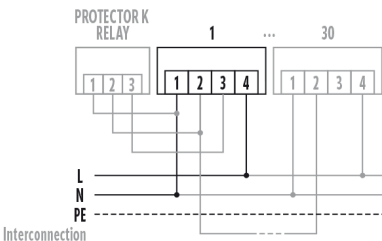
Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bescherming			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm	4015120425615
Bevestiging			
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH	ER10018985	Opbouwdoos voor serie PROTECTOR K, 27 mm	4015120018985
PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH	ER10018992	Opbouwdoos voor serie PROTECTOR K, 20 mm	4015120018992

PROTECTOR K 230 V ~

Artikelnummer	GTIN
ER10018947	4015120018947

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Elektrische toebehoren			
PROTECTOR K 230 V ~ Relay	ER10018961	Schakelrelais voor PROTECTOR K serie voor het schakelen van externe apparaten, bijv. sirenes, Flitslichten, signaalhoorns	4015120018961

Maattekening	Schakelschema
	

230 V-aansluiting. Optioneel: Koppeling van max. 30 melders (max. kabellengte 300 m) en PROTECTOR K RELAY.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Foto-elektronische rookmelder voor **230 V voeding** met geïntegreerde relaissturing voor het PROTECTOR K schakelrelais
- Veiligheid dankzij automatische zelftest met storingsaanduiding
- Extra veiligheid door echte elektronische rookkasttest met een druk op de knop
- Beveiliging tegen vals alarm door antistatische rookkast
- Back-up 9 V blokbatterij (inclusief)