



Henco Pro-Fit

Telescopische koppeling



Henco Pro-Fit

Maak kennis met de allereerste **telescopische koppeling**, gebaseerd op de Henco Pro-Fit push-fit oplossing.

Met de Henco Pro-fit Telescopische koppeling geniet je van de volgende eigenschappen:



Snelle Installatie

- Geen persmachine nodig



Veelzijdig

- Beschikbaar voor diameter 16mm en 20mm
- Aanpasbare fittinglengte



Robuust en toch een lichtgewicht

- Fitting vervaardigd uit hoogwaardige kunststof



Foutloos installeren

- Geen insert nodig
- Goed zichtbare controle vensters met rode indicator



Eenvoudig in te storten

- Fitting dient niet ingetaped te worden, enkel te voorzien van de betonkapjes om insijpelen van betonwater te voorkomen.



Deze telescopische koppeling zorgt ervoor dat **twee Henco meerlagenbuizen van gelijke diameter met elkaar verbonden kunnen worden**. Daarbij dient er bij de installatie niet exact rekening te worden gehouden met de afstand tussen de twee buizen, omdat de fitting uitschuifbaar is. Eens de gewenste lengte is bereikt, kan deze afstand vastgezet worden door de wartel met de hand aan te schroeven tot aan de stoplijn.



Bijkomende technische informatie




Type: 53HPK


Henco Pro-Fit telescopische koppeling

Artikelnummer	Grootte	Maximale afstand tussen 2 buizen	Zakje/doos
53HPK-16	16 mm x 16 mm	188 mm	5 st. / 50 st.
53HPK-20	20 mm x 20 mm	187 mm	5 st. / 40 st.

53HPK-16

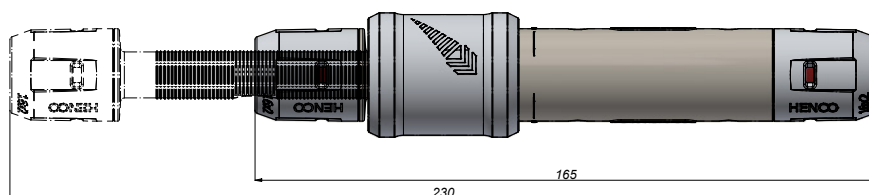

53HPK-20

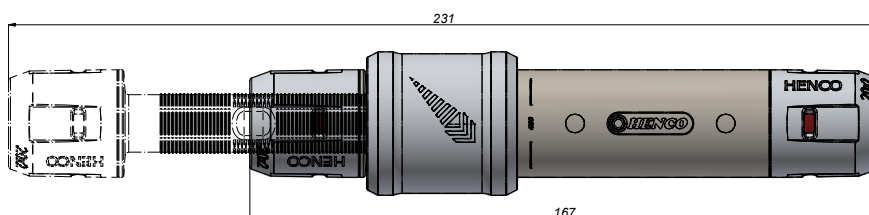

Type: HPK-BK




Betonkapje voor Henco Pro-Fit om betonvocht insijpeling te voorkomen



Artikelnr.		Zakje
HPK-BK16	Betonkapje voor Henco Pro-Fit reeks 16 mm	10 st.
HPK-BK20	Betonkapje voor Henco Pro-Fit reeks 20 mm	10 st.



We care to connect

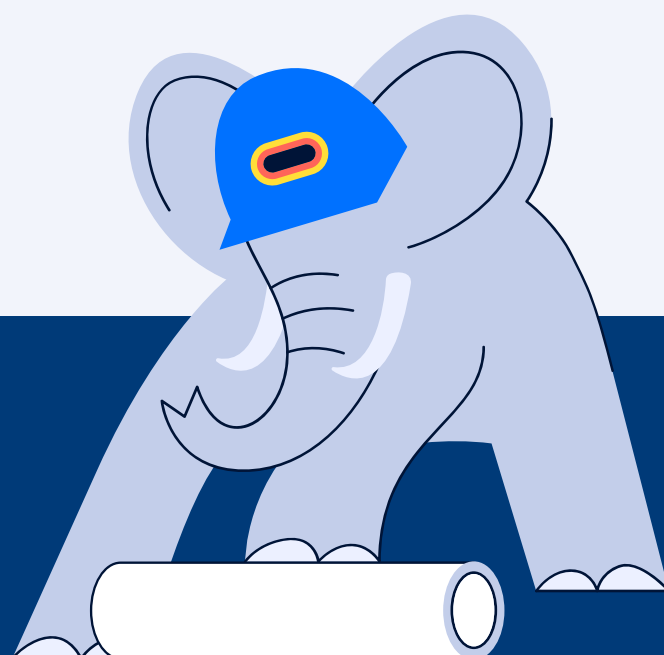

MyHenco

Het beste van Henco **altijd op zak.**



Registreer je
nu **gratis.**