

Walraven RapidRail® Muurplaat 38x40

(G1506)

voet om bevestigingsrails aan te sluiten



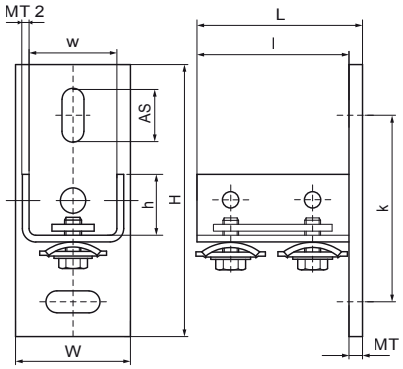

Voordelen & kenmerken

- flexibele muurplaat voor het aansluiten van bevestigingsrail type 38x40 (WM35) met individuele lengte
- te gebruiken op muur, vloer of plafond
- de rail kan naar keuze met de sleuf naar onderen of naar opzij gemonteerd worden
- verankeringssleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- cO2-gelast
- met voorgemonteerde Walraven RapidRail® schuifmoeren voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Voor railtype	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Breedte	Hoogte	Lengte	Hart-tot-hart afstand	Verankeringssleuf	Bevestigingsgat	Materiaal dikte	Materiaal dikte 2	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*w*	*h*	*l*	*k*	*AS*	*FH*	*MT*	*MT 2*	*Fa,z*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
6613235	38x40	133	60	80	45	40	75	93	25x11	9	5,00	2	2.790