

HANSAMEDIPRO
WASTAFELKRAAN, 230/9 V
05672029
EAN: 4057304004988



- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Elektronisch, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Chroom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslangen, Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water, Speciale coating voor optimale hygiëne
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App), Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
 Warmwatertoevoer
 Werkdruk
 Aansluitmaat

DN15
max. +70°C
1-10 bar
G3/8

Software-instellingen

Nalooptijd
 Automatische spoeling
 Automatische spoeling periode
 Max. looptijd

3 s (1-20 s)
off (off/1-120 h)
30 s (1-1800 s)
2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting

230 / 9 V

Voorschriften


EMC-richtlijn
 EN-norm
 Beschermingsklasse



CE 2014/30/EU
EN 15091
IP 55 / transformer IP 20

Typegoedkeuringen


ABP

P-IX 29469/IO

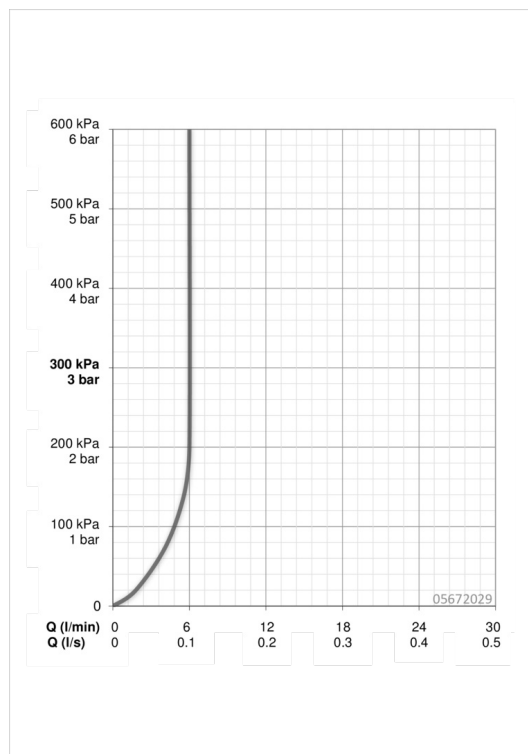

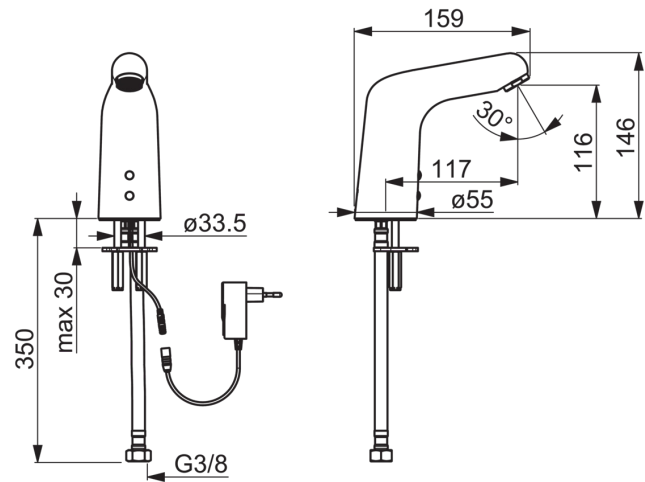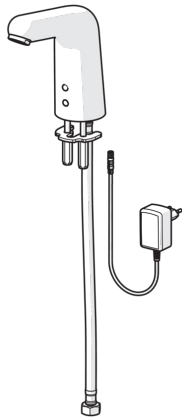

Reserveonderdelen

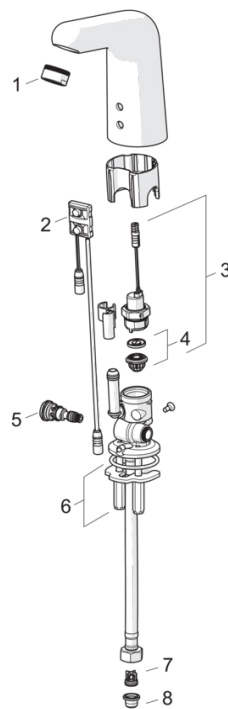

SP05672029

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	59914068
02	Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
03	Magneetventiel	59914091
04	Membraamhouder	59914090
05	Temperatuur regeling	59914089
06	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
07	Terugslagklep	59914569
08	Vuulfilters	59914085