


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 Wit (M8/10) (BUP1000)

(A10041)

Voor metalen leidingen

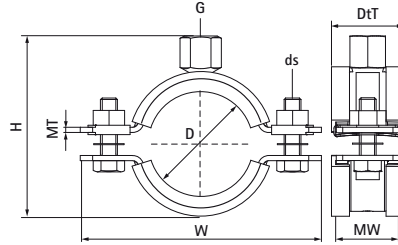

Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Tot en met 5": borgmoer zit vast, verborgen in kunststof houder
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebescherming:
- Wit (RAL 9003) epoxy poedercoating (60 µm)
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Geluidsisolerend volgens DIN 4109
- Getest op brandveiligheid



EPD

Productnummer	Buiten-diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33139019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	81 x 53 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33139023	19 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	86 x 57 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33139029	25 - 29	DN 20	3/4	M8/M10	91 x 63 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33139035	30 - 35	DN 25	1	M8/M10	98 x 69 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33139045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	109 x 79 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33139051	46 - 51	DN 40	1 1/2	M8/M10	114 x 85 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33139059	53 - 59	-	-	M8/M10	121 x 92 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500
33139064	59 - 64	DN 50	2	M8/M10	129 x 98 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	1.500