


Walraven BISOFIX® 88

(D0540)

Voor geïsoleerde leidingen

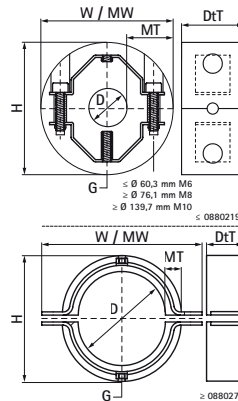

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefbeugel geïntegreerd in PUR-schuim
- Voor bevestiging van thermisch geïsoleerde leiding van staal, koper of RVS
- geen hechting nodig wegens Inda rubberen inlage
- Dampdichte verlijming op leidingisolatie
- te gebruiken in zware toepassingen (bijvoorbeeld bij grotere overspanningen), standleidingen, etc.
- Het geheel is vlak afgewerkt voor een goede aansluiting op de leidingisolatie
- Het schuim voorkomt de vorming van een koudebrug en voorkomt corrosie van de stalen onderdelen
- Materiaal: beugel van staal; isolatiemantel van gesloten cel PUR-massiefschuim
- Goed bestand tegen chemische invloeden
- Uitstekende thermische en mechanische eigenschappen
- Beugel: elektrolytisch verzinkt
- Werktemperatuur van -50 °C tot +105 °C

Productnummer	Buitendiameter DN buis		Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm		N
0880015	15,8	-	-	M8/M10/G½"	75 x 75 x 40	40 x 30,00	M6	290
0880018	18	-	-	M8/M10/G½"	78 x 78 x 40	40 x 30,00	M6	300
0880021	21,3	DN 15	½	M8/M10/G½"	81 x 81 x 40	40 x 30,00	M6	360
0880022	22	-	-	M8/M10/G½"	82 x 82 x 40	40 x 30,00	M6	370
0880027	26,9	DN 20	¾	M8/M10/G½"	87 x 87 x 40	40 x 30,00	M6	450
0880028	28	-	-	M8/M10/G½"	88 x 88 x 40	40 x 30,00	M6	470
0880033	33,7	DN 25	1	M8/M10/G½"	93 x 93 x 40	40 x 30,00	M6	570
0880035	35	-	-	M8/M10/G½"	95 x 95 x 40	40 x 30,00	M6	590
0880042	42,4	DN 32	1¼	M8/M10/G½"	102 x 102 x 40	40 x 30,00	M6	710
0880048	48,3	DN 40	1½	M8/M10/G½"	108 x 108 x 40	40 x 30,00	M6	810
0880054	54	-	-	M8/M10/G½"	114 x 114 x 40	40 x 30,00	M6	910
0880057	57	-	-	M8/M10/G½"	117 x 117 x 40	40 x 30,00	M6	960
0880060	60,3	DN 50	2	M8/M10/G½"	120 x 120 x 50	50 x 30,00	M6	1.270
0880076	76,1	DN 65	2½	M8/M10/G½"	136 x 136 x 50	50 x 30,00	M8	1.600
0880089	88,9	DN 80	3	M8/M10/G½"	149 x 149 x 60	50 x 30,00	M8	1.870
0880108	108	-	-	M8/M10/G½"	188 x 188 x 60	40 x 60,00	M8	2.720
0880114	114,3	DN 100	4	M8/M10/G½"	195 x 195 x 60	40 x 60,00	M8	2.880
0880133	133	-	-	M8/M10/G½"	213 x 213 x 60	40 x 60,00	M8	3.350
0880139	139,7	DN 125	5	M8/M10/G½"	220 x 220 x 60	40 x 60,00	M10	3.520
0880159	159	-	-	G½"-M12	240 x 240 x 60	40 x 60,00	M10	4.010
0880168	168,3	DN 150	6	G½"-M12	250 x 250 x 60	40 x 60,00	M10	4.240
0880219	219,1	DN 200	8	M16/G¾"	340 x 340 x 100	100 x 60,00	M10	9.200
0880273	273,2	DN 250	10	M16	450 x 100 x 393	100 x 60,00	M16	11.470
0880324	324,3	DN 300	12	M20	576 x 448 x 100	100 x 60,00	M16	13.600