



De Albrand vloerverwarmingsverdeler is het hart van het vloerverwarmings-systeem. De verdeler bepaalt in belangrijke mate het comfort, de efficiency en het energieverbruik van het systeem.


In combinatie met een Albrand messing verdeler 2 t/m 7 groepen is deze scheidingsunit uitermate geschikt om toe te passen wanneer er sprake is van niet zuurstof diffuusdichte buis of wanneer er gebruik wordt gemaakt van glycol/water mengsel voor het vorstvrij houden van bijvoorbeeld garage opritten, binnenplaatsen, looppaden e.d.

Deze scheidingsunit kenmerkt zich door:

- Een roestvaststalen platenwisselaar uit RVS 316;
- Aansluitingen primair: 3/4" thermostatisch ventiel;
- Aansluitingen t.b.v. messing verdeler: 1" buitendraad;
- Een overstortventiel;
- Een thermomanometer;
- Een toerengeregelde A-label pomp;
- Expansievat aansluiting (op messing verdeler): 1" binnendraad.

Art.nr.	Omschrijving	B* (mm)	H (mm)	D (mm)	G (kg)
51.905	Scheidingsunit tbv messing verdeler 2 t/m 7 groepen	365	450	170	7,6
54.002	Messing verdeler 2 groepen	140	330	105	2,5
54.003	Messing verdeler 3 groepen	190	330	105	3,3
54.004	Messing verdeler 4 groepen	240	330	105	4,17
54.005	Messing verdeler 5 groepen	290	330	105	4,9
54.006	Messing verdeler 6 groepen	340	330	105	5,63
54.007	Messing verdeler 7 groepen	390	105	6,3	

\*excl. kogelkraan

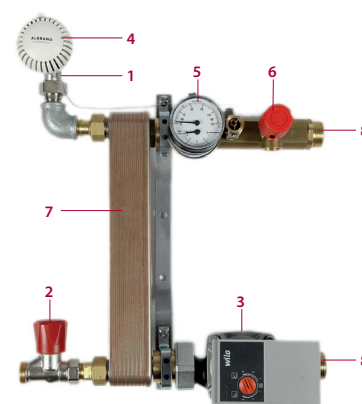

- 1 Thermostatisch ventiel 3/4" (aanvoer) (art.nr. 60.005)
- 2 Thermostatisch ventiel 3/4" (retour) (art.nr. 60.005)
- 3 A-label pomp toerengeregeld (art.nr. 61.008)
- 4 Thermostaatknop (art.nr. 60.006)
- 5 Thermomanometer (art.nr. 65.004)
- 6 Overstort ventiel (art.nr. 65.015)
- 7 RVS Platenwisselaar (art.nr. 65.101)
- 8 1" buitendraad aansluiting t.b.v. messing verdeler

