# Technisch specificatieblad

## Bus PYROCOMB® Intube, Ø90 mm

## Artikelnummer: 7204296



Intern gecoate buis met kliksluiting. Binnenkant die volledig met kabels en elektro-installatiebuizen kan worden bezet. Toepassing binnen CE-gemarkeerd, Eurpees toegelaten bouwproduct conform ETA-13/0904 en Duitse algemene bouwtoelating. Brandwerendheid tot 120 minuten.

Afsluiting met 2 meegeleverde schuimpluggen. De oppervlakteverzegeling vindt plaats met de PYROCOAT® ASX.

In enkele toepassingsgevallen is het gebruik van metalen spanbanden voor het borgen van de bussen in lichte scheidingselementen voorgeschreven. Details kunt u vinden in de montagehandleiding/goedkeuring.

CE

PVC Polyvinylchloride

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7204296 |
| Type | CTS 09300 |
| Omschrijving 1 | Schaal |
| Omschrijving 2 | binnenzijde gecoat |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 81x300mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 54 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

# Technisch specificatieblad

## Bus PYROCOMB® Intube, Ø90 mm

## Artikelnummer: 7204296

### Afmetingen

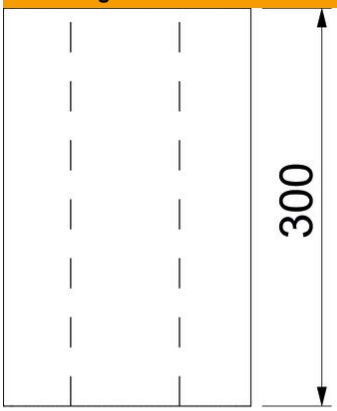


| | |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Maat B | 90 mm |
| Afmeting d min. | 80,6 mm |
| Maat L | 300 mm |

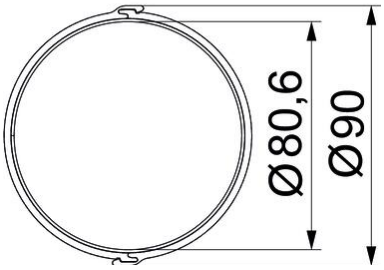


### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering brandbeveiliging | Prefab schot |
| Vorm | Rond |
| voor opening max. | 100 mm |
| voor opening min. | 100 mm |
| ROHS-conform | ja |
| Tœbehoren nodig | nee |