


Reflex Storatherm Aqua Compact AC 250/1_B, ondergeplaatste boiler met metaalmantel, Wit, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

Artikelnummer: 7862900

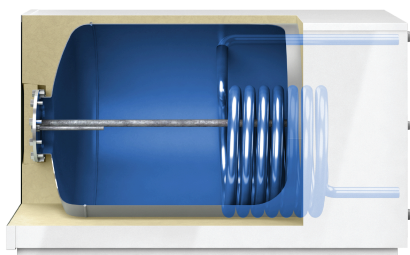

Kenmerken

Type	AC 250/1_B
kleur	Wit
Nominale inhoud	250 l
Energie-efficiëntieklasse	B
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	95 °C
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Max. toelaatbare bedrijfsdruk	10 bar
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	16 bar
Warmteverlies	61 W
Aansluiting drinkwater	R 1"
Aansluiting circulatie	R 3/4"
Aansluiting koud/warm water	R 1"
Aansluiting, voor-/terugloop	R 1"
Verwarmingsvlak beneden	0,90 m ²
Isolatietype	metaalmantel
isolatiesterkte	75 mm
Diameter	597 mm
Max. hoogte	644 mm
Breedte	653 mm
Diepte	1125 mm
Gewicht	114,00 kg

Beschrijving

Reflex Storatherm Aqua Compact
Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwarming in horizontale of verticale uitvoering en met interne warmtewisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4835 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter verkrijgbaar in energie-efficiëntieklassen B en C. Drinkwateropslagtanks > 500 liter alleen verkrijgbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De standverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.

