


Walraven RapidRail® RVS Hammerfix

(M2925)

voor snelle aansluiting van beugels

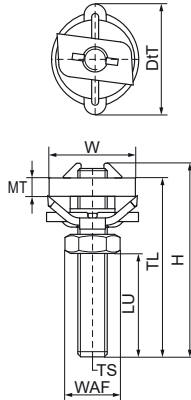

Voordelen & kenmerken

- Schuifmoer met draadeind, onderlegging en Walraven RapidRail® klemveer
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Materiaal: metalen onderdelen van RVS 1.4401 (AISI 316); veer(en) van POM (polyoxymethyleen), blauw

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Schroefdraad lengte	Bruikbare lengte	Materiaal dikte	Sleutelwijdte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		TS	TL	LU	MT	WAF	T inst.	Fa,z	H	W	DtT
Eenheid beschrijving			mm	mm	mm	mm	Nm	N	mm	mm	mm
6527062	30x15, 30x30	M6	25	10,2	4,00	10	7,5	2.000	29	29	25
6527084	30x15, 30x30	M8	40	23	5,00	13	10	2.700	40	29	29
6527088	30x15, 30x30	M8	80	63	5,00	13	10	2.700	80	29	29
6527094	30x15, 30x30	M10	40	21	5,00	17	10	2.900	40	29	29
6527098	30x15, 30x30	M10	80	63	5,00	17	10	2.900	80	29	29