

# TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH




## MultiControlKompact 45 duo-8.1-Twin

Client:

Projet:

Référence:

Type: **EMCK-D45-8.1-TWIN**

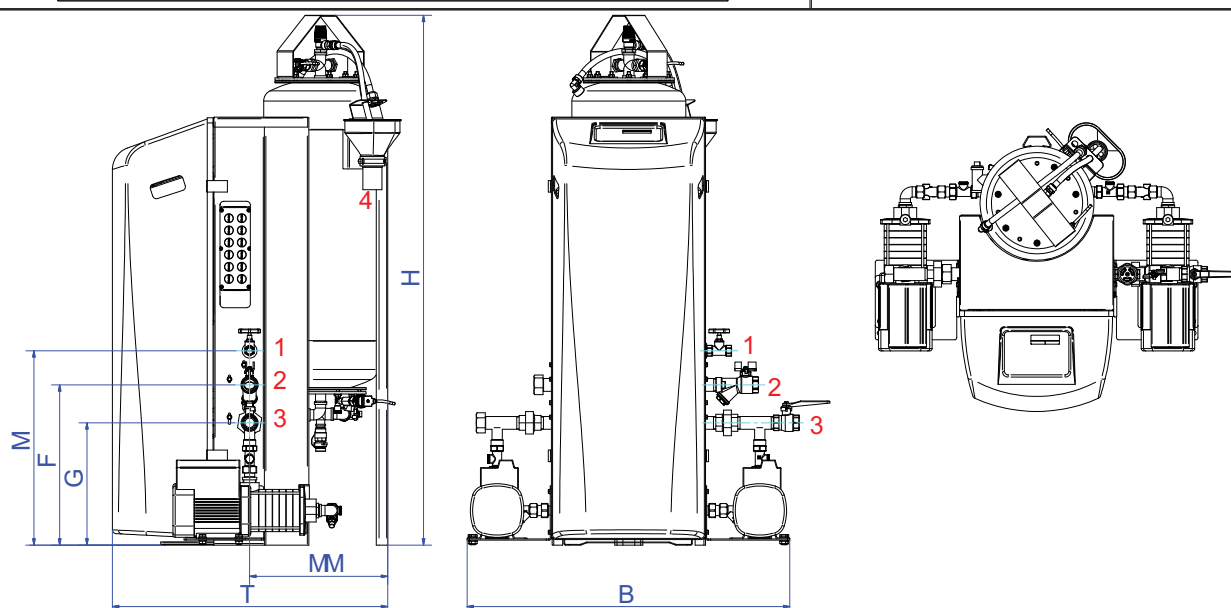

### Critères de design

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Liquide (d'installation): | Eau / Glycol (max. 40%) |
| Pression du Système min.: | 6,0 bar-g               |
| Discharge:                | 8,1 bar-g               |
| Pression du Système max.: | 10,0 bar-g              |
| Température max.:         | 70 °C                   |
| Température d'entourage:  | 0 - 40 °C               |
| Liquide de remplissage:   | 0 - 70 °C               |

### Contrôle de qualité

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Test de fonction:             | oui |
| Liquide d'essai:              | Eau |
| Test de haute tension:        | oui |
| Certification de test:        | non |
| CE-marquage:                  | oui |
| Certifications des Matériaux: | non |

### Matériaux de construction

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Conduites / raccords: | Cuivre/Laiton                    |
| Pompe:                | AISI316                          |
| Pompe principale:     | Horizontal multistage<br>2 x 50% |
| Overflow valve(s)     | 2 x 100%                         |
| Couvercle:            | Tôle galvanisée                  |
| Couleur:              | Jaune (RAL 1003)                 |

### Raccordement électrique

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Voltage:                  | [1x] 230V~/50Hz |
| Consommation énergétique: | 1,5 kW          |
| Degré de protection:      | IPX4D           |

### Dimensions

|             |         |
|-------------|---------|
| Hauteur:    | 1396 mm |
| Largeur:    | 850 mm  |
| Profondeur: | 725 mm  |
| B           | 850 mm  |
| F           | 422 mm  |
| G           | 322 mm  |
| H           | 1396 mm |
| M           | 512 mm  |
| MM          | 364 mm  |
| T           | 725 mm  |

Poids à vide (environ): 117 kg

### Connections

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Remplir         | Rp1/2        |
| Exp. overflow pipe | Rp1          |
| Exp. pressure pipe | Rp1          |
| Discharge          | DN50 Geberit |

Sous réserve de modifications