Technisches Datenblatt

Trägerklammer SSP 6-21, VA M8

Artikelnummer: 1486286



Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.

CE UK CA

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1486286
Typ	SSP 6-21 M8 A4
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	schwere Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	6-21mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4404
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,153 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Trägerklammer SSP 6-21, VA M8

Artikelnummer: 1486286

Abmessungen

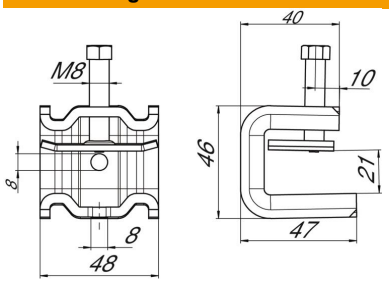

Maß B	48 mm
Maß H	46 mm
Maß L	47 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Gewinde
Befestigungsart	klemmen
Bruchlast F1	1,75 kN
Bruchlast F2	1,5 kN
Flanschdicke F max.	21 mm
Flanschdicke F min.	6 mm
Geeignet für Gewindestange metrisch	8
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
ROHS Konform	ja
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein