

## PRODUCT DATABLAD


Type: eFLOOR-PRO-60-1500  
Art. Nr.: 46116



9120105419208

## Korte omschrijving

Verwarmingsmat extra dun 3,8mm, PFAS vrij, 60W/m<sup>2</sup>, 7.5m<sup>2</sup>, 230V

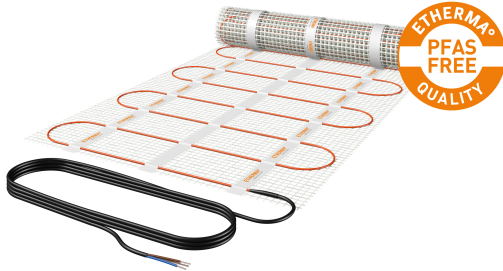

## Product omschrijving

De zelfklevende netverwarmingsmat eFLOOR PRO is speciaal gemaakt voor onder tegel- en stenen vloeren en is perfect voor het lekker warm houden van vloeren, het helemaal verwarmen van ruimtes of het tegenhouden van kou via muren. Dankzij de geringe totale hoogte van slechts 3,8 mm kan de mat ook bij renovaties probleemloos worden gebruikt, omdat deze slechts een minimale opbouwhoogte vereist. De confectie in de fabriek maakt een snelle en montageklare plaatsing mogelijk. De verwarmingsmat heeft een dipooluitvoering met slechts één aansluitkabel, wat de installatie nog eenvoudiger maakt en tijd bespaart. De PFAS-vrije verwarmingsgeleider is verwerkt met een laag magnetisch veld en biedt door zijn robuuste structuur een hoge stabiliteit in de tegelijm laag. Het zelfklevende draagnet met een raster van 12×12 mm zorgt voor een veilige bevestiging op de ondergrond. eFLOOR PRO is verkrijgbaar in vijf verschillende vermogensniveaus van 60 tot 200 W/m<sup>2</sup>, waardoor het flexibel kan worden aangepast aan verschillende eisen en ruimteomstandigheden. Op verzoek zijn ook speciale uitvoeringen in individuele afmetingen, vermogens, spanningen of vormen mogelijk. De nominale temperatuur van de verwarmingsgeleider bedraagt maximaal 90 °C. Het systeem voldoet aan beschermingsklasse IPX7 en is opgebouwd volgens VDE 0700. De eFLOOR PRO verwarmingsmat is CE-conform en VDE-getest. De verwarmingsgeleider is uitgevoerd in dipooltechniek, PFAS-vrij en magnetisch veldarm. Het netraaster is 12×12 mm, de dikte van de verwarmingsgeleider is 3,2 mm. De aansluitkabel is 4 m lang en bestaat uit 2×1,0 mm<sup>2</sup> met geïntegreerde beschermende vlecht. De bedrijfsspanning is 230 V. Als veiligheidsmaatregel is een aardlekschakelaar (FI) met een uitschakelstroom van 30 mA nodig. Dit product is een vast, elektrisch vloerverwarmingsapparaat voor één ruimte; om te voldoen aan de verplichte ecodesignvereisten van Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, moet het worden aangevuld met een regelaar die ten minste de volgende regelfuncties vervult: elektronische ruimtetemperatuurregelaar met weekdagregeling (TW) en ten minste één f-functie (bijv. f2 of f4), de volgende combinaties zijn mogelijk: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)

## ETIM Dynamisch Kenmerken

|                                                 |                  |                               |                             |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Model                                           | Verwarmingskabel | Aansluitspanning              | 230  Volt<br>230            |
| Met draagmat                                    | ✓                | Aansluitvermogen              | 540  Watt<br>540            |
| Fixatie warmtegeleider                          | Gelijmd          | Vermogen                      | 60 Watt per vierkante meter |
| Zelfklevend                                     | ✓                | Belasting verwarmingsgeleider | 5,4 Watt per meter          |
| Geschikt voor vochtige ruimte                   | ✓                | Weerstandswaarde              | 98 Ohm                      |
| Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken | ×                | Aantal koudegeleiders         | 1                           |
| Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken    | ×                | Lengte koudegeleiders         | 4000 Millimeter             |
| Met regeling                                    | ×                | Oppervlakte                   | 9 Vierkante meter           |
| Met ruimtethermostaat                           | ×                | Lengte                        | 1800 Millimeter<br>0        |
| Met vloertemperatuursensor                      | ×                | Breedte                       | 500 Millimeter              |
| Bediening via app                               | ×                | Dikte                         | 3,2 Millimeter              |
| Compatible met Google Assistant                 | ×                |                               |                             |
| Compatible met Amazon Alexa                     | ×                |                               |                             |

Gecreëerd op: 16-12-2025