

SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: **elko-flex
U35-6**

Type:
Datum:


EVU35-6
14.02.2024

Kunde:


Projekt:

Referenz:

Zeichnung



EVU6-18 .. EVU6-50

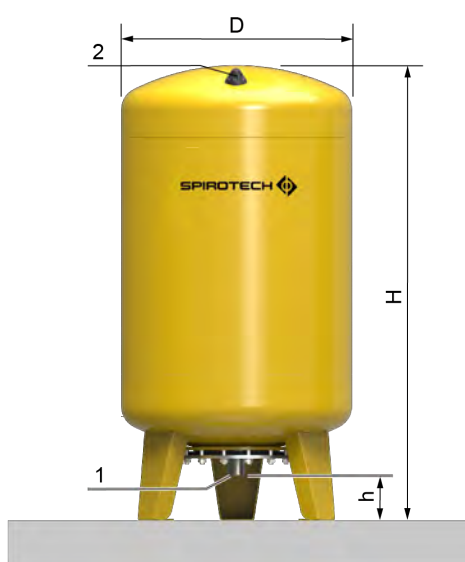

EVU6-90 .. EVU6-300

Auslegekriterien

Tested in accordance with: PED 2014/68/EU
Max. safety temperature of the system without/with cooling vessel: 90/110 °C
Min. Temperatur: 0 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Max. Betriebsdruck: 6 bar-g
Permissible medium: Water, Water/Glycol
Farbe: RAL 1003

Abmessungen

D: 360 mm
H: 500 mm
h: 230 mm
t: 230 mm
Connection: R3/4
1: Expansion pipe
2: Gas pressure valve
Volumen: 35 ltr
Leergewicht (circa): 10,5 kg

Änderungen vorbehalten