


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH EG 10000 M - 10000 litre		SPIROTECH 	
Client:		Type: EPX100R	
Projet:			
Référence:			

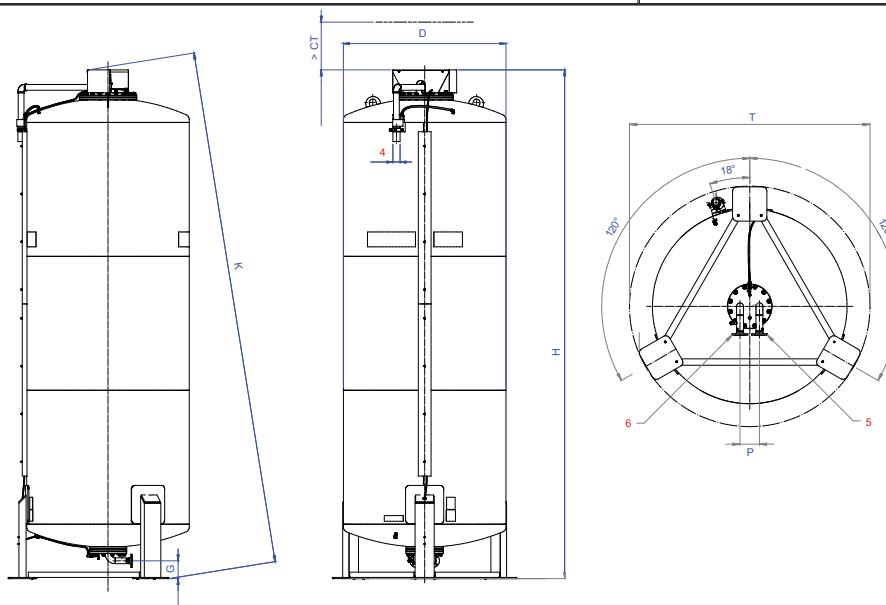

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	5318 mm
Pression du Système max.:	0,5 bar-g	Largeur:	1700 mm
Température max.:	70 °C	Profondeur:	1730 mm
Norme de création:	Norme de Spirotech	CT	500 mm
Contrôle de qualité		D	1700 mm
Test anti-fuite:	oui	G	186 mm
Certification de test:	non	H	5318 mm
Création et Production comme 97/23/EC:	oui	K (tip dimension)	5385 mm
Certifications des Matériaux:	non	P	170 mm
Dessin:	non	T	1730 mm
Matériaux de construction		Weight	1700 kg
Corps:	cold rolled steel	Connections	
Bladder:	Butyl	Safety Drain	DN75
	Replacable	suction pipe	DN50
Laque:	Standard	overflow pipe	DN50
Couleur:	Jaune (RAL 1003)		
Sous réserve de modifications			