


Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour des fonctions de commutation double, couleur Niko Rocker brass dark bronze patina

211-56802

4 ans de
garantie

La plaque de recouvrement double Niko Rocker, à orientation horizontale, s'enclenche sur deux fonctions de commutation double qui ont été installées horizontalement les unes à côté des autres avec un entraxe de 71 mm. La plaque de recouvrement se combine avec toute barre Niko Rocker disponible pour les fonctions de commutation simple.

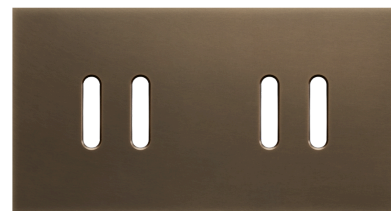

Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.

Le guide lumineux est en plastique translucide et transporte la lumière de la LED en option vers le levier.

Le cadre supérieur est en laiton. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA). La concentration en plomb dans le laiton est supérieure à 0,1 % (m/m). L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.

Niko recommande une combinaison de design avec la barre Niko Rocker dans le coloris suivant : brass dark bronze patina.

- Matériaux exclusifs
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Design adapté au portefeuille Niko Pure
- Qualité Niko éprouvée
- Concept unique d'interrupteur éclairé (par l'ajout d'une LED témoin)

Données techniques

Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour des fonctions de commutation double, couleur Niko Rocker brass dark bronze patina.

- Nombre de mécanismes: Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: brass dark bronze patina
- Couleur RAL (par approximation): 060 40 10

- Couleur NCS (par approximation): NCS S 7005-Y50R
- Couleur recommandée pour enjoliveur: brass dark bronze patina
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.
- Matériau de la finition: Le cadre supérieur est en laiton. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA). La concentration en plomb dans le laiton est supérieure à 0,1 % (m/m).
- Traitement de surface: patine et vernis
- Finition de surface: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué bronze
- Laque cadre inférieur: laqué dark brown
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.
- Élément d'éclairage:
 - la plaque de recouvrement dispose d'un guide lumineux
 - le guide lumineux est en plastique translucide
 - le guide transporte la lumière de la LED en option vers le levier
 - veuillez noter que la plaque de recouvrement ne peut pas être montée à l'envers pour garantir que la LED en option s'adapte bien au guide lumineux
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sécurité incendie: yes
- Entraxe: 71 mm
- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP20D.
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- : 83 mm x 154 mm x 13 mm
- : 83 mm x 154 mm