SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: SpiroStore

Buffer Vessel

Type: VB0030RN08

Datum: 24.03.2025

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.50%)	
Max. Betriebsdruck:	3	bar-g
Max. Temperatur:	75	°C
Entwurf Standard:	EN 13445	

Qualitätskontrolle

Prüfdruck:	7
Testmedium:	Wasser
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein
Schweissprozedur:	nein
Schweissprüfung:	nein
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein

Werkstoffe

Gehäuse:	AISI316 (L)
Anschlüsse:	AISI316 (L)
Muffe:	AISI316 (L)
Couplings:	Messing
Boden:	AISI316 (L)
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	PP
Lack:	Standard
Farbe:	Grey (RAL 7040)
Abschlammventil:	Messing vernickelt

Zeichnung

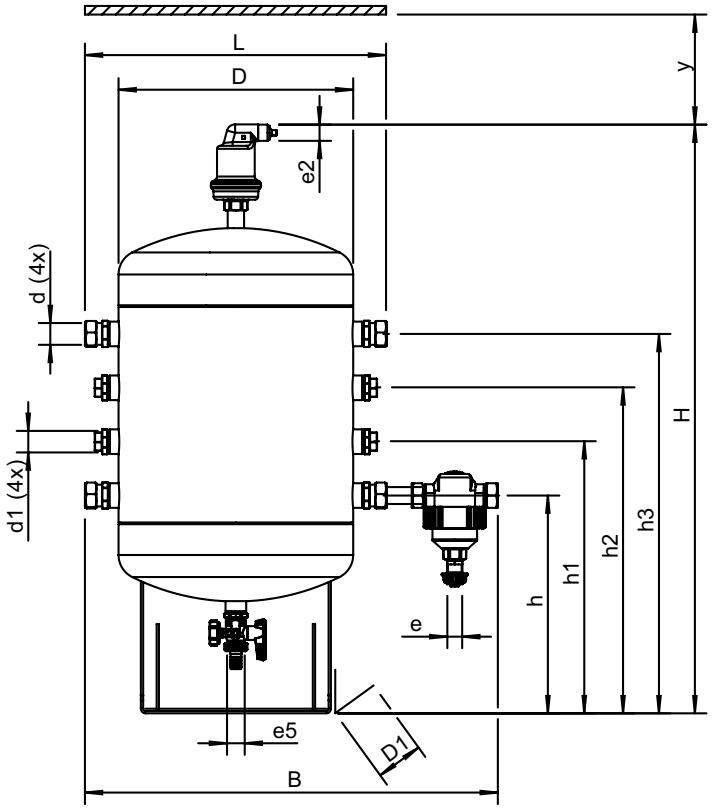

Abmessungen

H:	765 mm
h:	283 mm
h1:	353 mm
h2:	424 mm
h3:	493 mm
D:	305 mm
D1:	374 mm
L:	391 mm
B:	537 mm
d:	¾-22 mm
d1:	¾
e:	¾
y:	> 50 mm

Volumen:	30 ltr
Leergewicht (circa):	18,5 kg

Änderungen vorbehalten