

TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH

Produit:

elko-flex
U25-6

Type:

EVU25-6

Date:


14/02/2024

Client:

Projet:

Référence:

Dessin

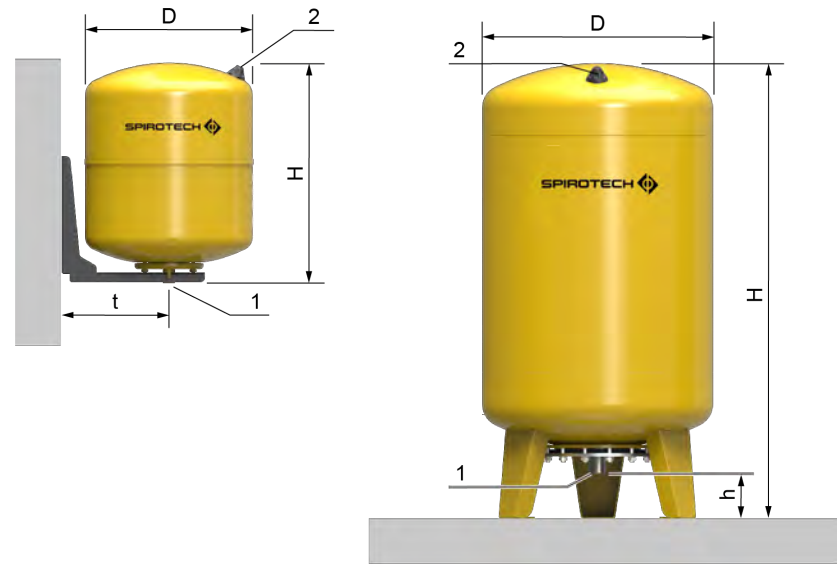

EVU6-18 .. EVU6-50

EVU6-90 .. EVU6-300

Critères de design

Tested in accordance with:

PED 2014/68/EU

Max. safety temperature of the system without/with cooling vessel:

90/110

°C

Température min.:

0

°C

Température max.:

70

°C

Pression du Système max.:

6

bar-g

Permissible medium:

Water, Water/Glycol

Couleur:

RAL 1003

Dimensions

D:

360 mm

H:

400 mm

h:

230 mm

t:

230 mm

Connection

R3/4

1

Expansion pipe

2

Gas pressure valve

Volume:

25 ltr

Poids à vide (environ):

9,8 kg

Sous réserve de modifications