


**6801W****MAXI VIDEO-DEURINTERCOM SIMPLEBUS2****SIMPLEBUS2**

Handsfree kleurenmonitor voor inbouw (op doos art. 6817) of opbouw (met steun art. 6820), full-duplex 7-inch 16:9 touchscreen. Bediening met Sensitive Touch technologie. Regeling van helderheid, contrast, geluidsvolume en volume beltonen. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van toets om de deur te openen, toets voor activering/deactivering audioverbinding met bijbehorende signaleringsled's en 6 andere toetsen voor beeldoproep, privacy en andere programmeerbare functies. Biedt standaard de mogelijkheid voor aansluiting van een etagebel en extra bel. Compleet met 2 DIP-switches met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Voorzien van aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C. Simplebus 2-systeem. Afmetingen 223x124x25 mm (inbouw).

**AWARDS**DESIGN  
MILANO

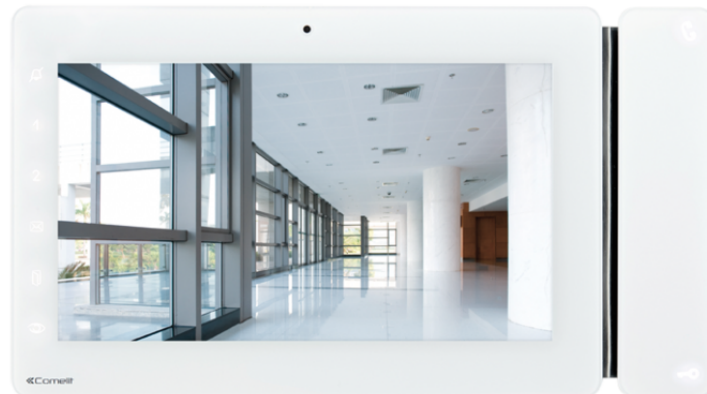

**6801W**

## MAXI VIDEO-DEURINTERCOM SIMPLEBUS2

### ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	124
Breedte (mm)	223
Diepte (mm)	25
Gewicht van het product (g)	650
Productkleur	Wit RAL9003, basis grijs RAL7001
Type behuizing	ABS, Glas
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

### COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

### DISPLAY

Display grootte (")	7
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	800x480

### AUDIOFUNCTIES

Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)



**6801W**

## MAXI VIDEO-DEURINTERCOM SIMPLEBUS2

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Absorptie in stand-by (W)	0.05
Maximale absorptie (W)	12.4

### HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4
Klemmen	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1

### INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja
Schermkleur	Ja

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	III
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN



**6801W**

## MAXI VIDEO-DEURINTERCOM SIMPLEBUS2

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Deur open signalering	Ja



**6801W**

## **MAXI VIDEO-DEURINTERCOM SIMPLEBUS2**

### **ACCESSOIRES**



**6812 BUREAUSTEUN VOOR MAXI-MONITOR**

Bureausteun om de handsfree Maxi-monitor om te bouwen tot tafemodel. Dimensies: 105x75x110mm.



**6820 Opbouwrand voor Maxi S2 en ViP monitor**

Opbouwrand voor Maxi monitor. Wit RAL 9003.



**6817 INBOUWDOOS VOOR MAXI MONITOR**

Inbouwdoos van zwart ABS-kunststof. Afmetingen: 212X115X50mm