


## Walraven RapidStrut® Railverbindingstuk G2 (BUP 1000)

(H2874)

Constructies met Strut rail

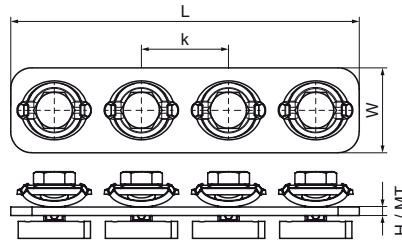

### Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- Om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- Geoptimaliseerd voor gemakkelijke installatie met elektrische gereedschappen
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter		H	W	L	MT	k	T <sub>inst</sub>
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	mm	Nm
665885184	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	31,4	40	82	4,00	41	30
665885186	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	31,4	40	164	4,00	41	30