


# Protherm BallCon Plus

## Expansievatconsole

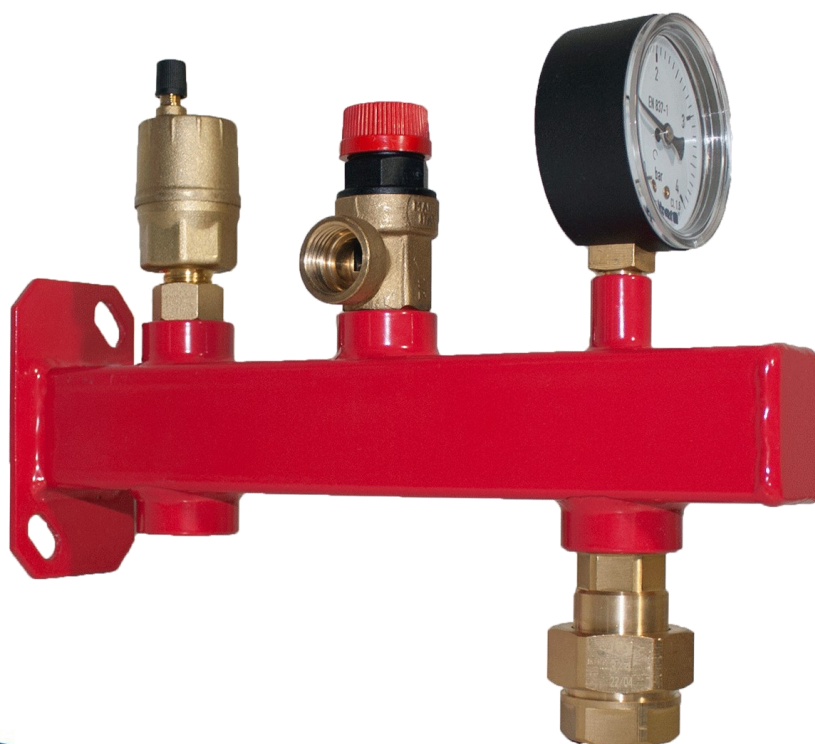

protherm®

### Omschrijving

Geschikt voor expansievaten van 2 - 25 liter, volledig voor gemonteerd expansievat console. Voorzien van een Veiligheidsventiel, Taconova Taco-vent Hyvent vlotterontluchter met afsluitautomaat, Protherm manometer en een snelkoppeling met afsluitautomaat voor het expansievat (expansievat niet meegeleverd).

## INSTALLATIE

De Protherm ProCon Plus console wordt aan de wand gemonteerd. Voor de bevestiging aan de wand is de console uitgerust met een muurplaat met twee sleufgaten. Het expansievat wordt gemonteerd op de reeds gemonteerde snelkoppeling. Door de onderste helft los te draaien van de snelkoppeling, kan dit deel eenvoudig en snel gemonteerd worden aan het expansievat. Daarna kan het geheel weer makkelijk gemonteerd worden aan de beugel. De 3/4" aansluiting aan de muurzijde wordt aangesloten op de retour van de installatie door middel van een geschikte koppeling.

## WERKING


De Protherm ProCon Plus console heeft vier verschillende functies. De vlotterontluchter ontluicht de installatie waardoor deze storingsvrij kan blijven werken. Het gemonteerde overstortventiel beveiligd het systeem tegen overdruk en blaast de overdruk af tot maximaal 3 bar. Op de manometer kan de druk in het systeem worden afgelezen en in de gaten worden gehouden. De gemonteerde snelkoppeling voor het expansievat zorgt ervoor dat het expansievat snel uitgewisseld kan worden, zonder het systeem af te tappen.

## TYPE OVERZICHT

Artikelnummer	Aansluiting	Lengte
902.53900.034	3/4" BIN	290 mm

## ONDERDELEN

Artikelnummer	Omschrijving
902.53900.290	ProCon Plus Expansievatconsole 3/4" rood 290mm
42-5072B	TacoVent Hyvent 1/2" met afsluiter
103.05312.030	Pro Prosafe overstortventiel 1/2" BIN x 1/2" BUI 3 bar
1001.63114.004	Pro Manometer Ø63 0-4bar 1/4" onder aansluiting
1015.53900.034	Pro Expansievatkoppeling 3/4" BUI afsluitautomaat

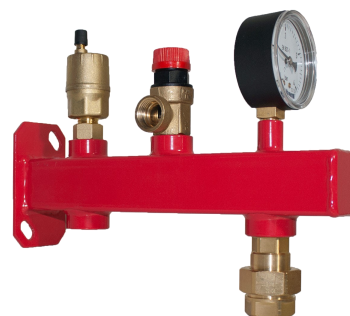

## AFMETINGEN

