


Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour une fonction de 45 x 45 mm et une fonction de commutation double Niko Toggle brass dark bronze patina

211-57808

4 ans de
garantie

La plaque de recouvrement double Niko Toggle, horizontale, s'enclenche sur une fonction de 45 x 45 mm et une fonction de commutation double. Elle a été installée horizontalement à côté de l'autre avec une distance de 71 mm entre les centres. La plaque de recouvrement se combine avec tout set de finition Niko 45 x 45 mm et set Niko Toggle disponibles pour les fonctions de commutation double. Elle se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement. Le cadre supérieur est en laiton. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA). La concentration en plomb dans le laiton est supérieure à 0,1 % (m/m). L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.

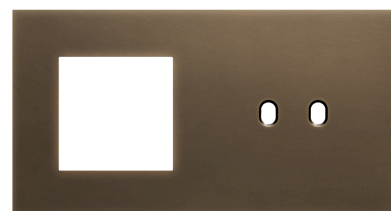

Niko recommande une combinaison de design avec un set de finition dans la couleur suivante : brass dark bronze patina et dark brown coated.

- Matériaux exclusifs
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Design adapté à la gamme Niko Pure
- Qualité Niko éprouvée
- Concept unique d'interrupteur éclairé (par l'ajout d'une LED témoin)

Données techniques

Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour une fonction de 45 x 45 mm et une fonction de commutation double Niko Toggle brass dark bronze patina.

- Nombre de mécanismes: Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: brass dark bronze patina
- Couleur RAL (par approximation): 060 40 10
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 7005-Y50R
- Couleur recommandée pour enjoliveur: brass dark bronze patina et dark brown coated
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.

- Matériau de la finition: Le cadre supérieur est en laiton. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA). La concentration en plomb dans le laiton est supérieure à 0,1 % (m/m).
- Traitement de surface: patine et vernis
- Finition de surface: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué bronze
- Laque cadre inférieur: laqué dark brown
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.
- Élément d'éclairage:
 - la plaque de recouvrement dispose d'un guide lumineux
 - le guide lumineux est en plastique translucide
 - le guide transporte la lumière de la LED en option vers le levier
 - veuillez noter que la plaque de recouvrement ne peut pas être montée à l'envers pour garantir que la LED en option s'adapte bien au guide lumineux
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Entraxe: 71 mm
- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP20D.
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- : 83 mm x 154 mm x 13 mm
- : 83 mm x 154 mm