

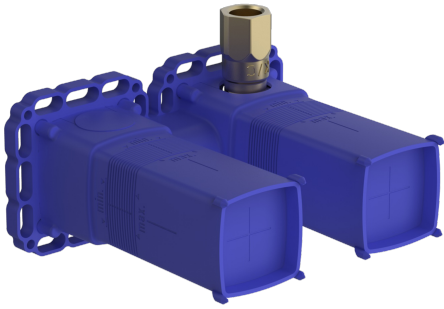


EAN: 4057304006661
static.hansa.com/44000100

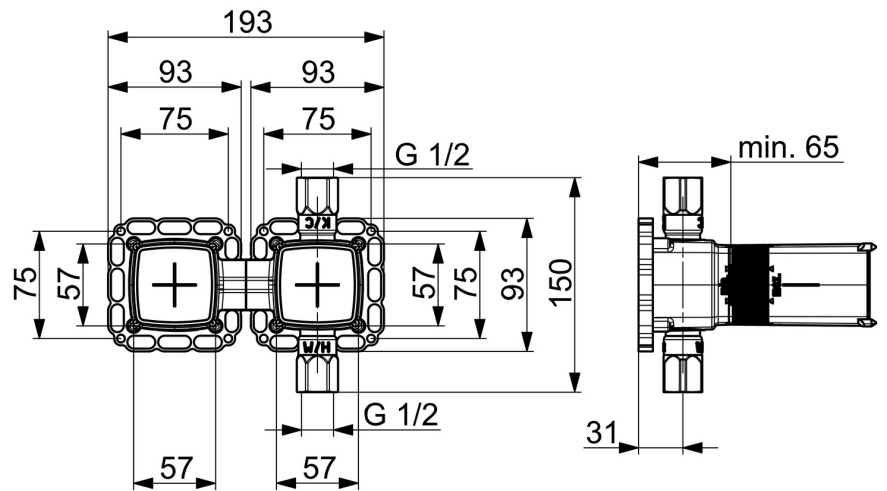

- Douche oplossingen
- Inbouwdeel
- Wandmontage voor inbouwwunit
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuus gemaakt van DZR messing
- Afdichtingsmanchet voor gipsplaten, Montagebox en afschermkap, Multifix bevestigingssysteem, Roterende installatie optie
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **21.6 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoever **max. +80°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

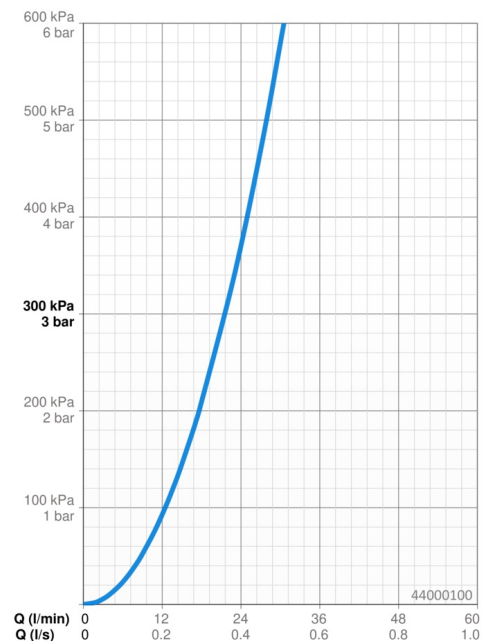

Reserveonderdelen

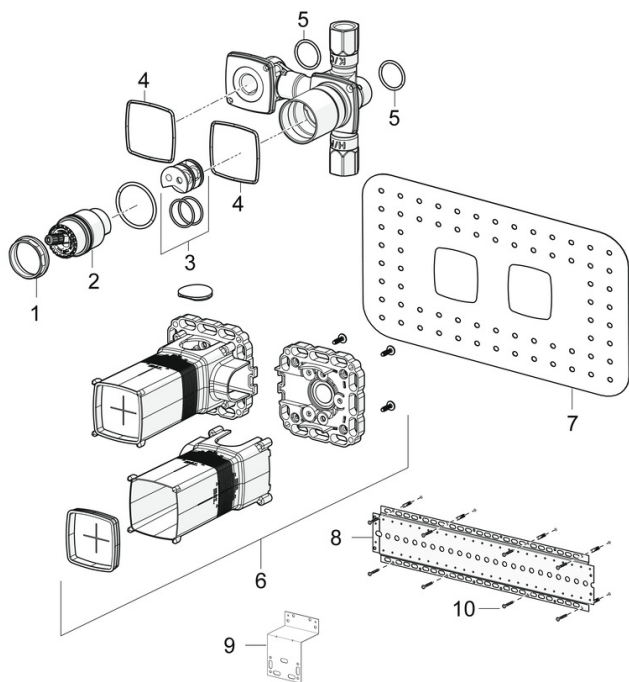

SP44000100

	Naam	Code
01	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
02	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
03	Adapter	59914695
04	Dichting	59913685
05	O-ring, d 25x2,5	59905053
06	Installation box	59913683
07	Dichting, 280x180	59913684
08	Montageplaat	44050000
09	Montageplaat	44050100
10	Set schroeven Stopgezet	59913706
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 20 mm	59914624