


Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk 90° (BUP1000)

(H2825)

Voor stijve hoekverbindingen

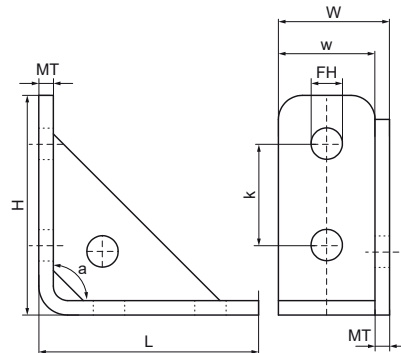

Voordelen & kenmerken

- Versterkt verbindingstuk om rigide fabricages met Walraven RapidStrut® rails te maken
- Montagevriendelijk door afgeronde hoeken
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst.}</i>	<i>F_{a,z}</i>	<i>F_{a,x}</i>
Eenheid beschrijving		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
66588291	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	91	46	91	6,00	40	13,3	41	30	4.000	3.000