

Technisch specificatieblad

Tuimelplug

Artikelnr. 3482030



1 Sluistring en 1 zeskantmoer, met plafondhaak.

Let op: voor het ophangen van verlichting dient rekening te worden gehouden met een 5-voudige veiligheidsfactor.




St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	3482030
Type	454 M6x100 G
Omschrijving 1	Tuimelplug
Omschrijving 2	met plafondhaak
Dimensie	M6x100mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	6,00 kg/100 st.

Technische gegevens

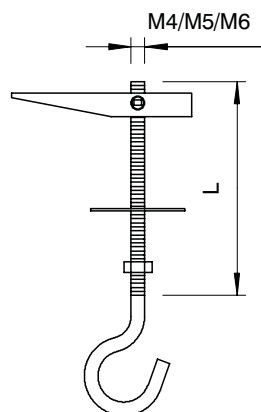

Lengte	100,00 mm
Afmeting L	100,00 mm
Uitvoering	Met plafondhaak
Boorgat	16,00 Ø mm
Boringsdiameter	16,00 mm
Breukbelasting	0,70 kN
Totale lengte	100,00 mm
Schroefdraad	M6
Haakdiameter	16,00 mm
Met sluitring	<input checked="" type="checkbox"/>