

# Technisch specificatieblad

## Tuimelplug

Artikelnr. 3482707



Inclusief moer en grote sluitring.

De universele hoogwaardige bevestiging voor spanbeton, holle profielen van staal, plaatstaal en andere platen.

Toepassing: verwarmings-, ventilatie- en klimaattechniek, koelsystemen, sprinklerinstallaties, leidingen, kabeltrajecten enz.

\*Afhankelijk van de dikte van het plafondprofiel.




**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Bestelnr.                     | 3482707                    |
| Type                          | KD 8 100                   |
| Omschrijving 1                | Tuimelplug                 |
| Dimensie                      | M8x100mm                   |
| Materiaal                     | staal                      |
| Materiaal-afk.                | St                         |
| Oppervlak                     | galvanisch verzinkt        |
| Oppervlak volgens DIN         | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Oppervlak afk.                | G                          |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 25 Stuk                    |
| Gewicht                       | 11,20 kg/100 st.           |

### Technische gegevens

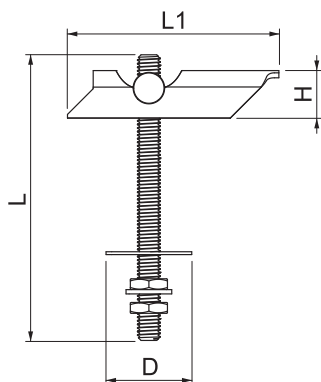

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte                       | 100,00 mm                           |
| Afmeting L                   | 100,00 mm                           |
| Uitvoering                   | Met draadschacht                    |
| Boorgat                      | 22,00 Ø mm                          |
| Boringsdiameter              | 22,00 mm                            |
| Breukbelasting               | 2,40 kN                             |
| Totale lengte                | 100,00 mm                           |
| Schroefdraad                 | M8                                  |
| Minimale diepte holle ruimte | 75,00 mm                            |
| Met sluitring                | <input checked="" type="checkbox"/> |