
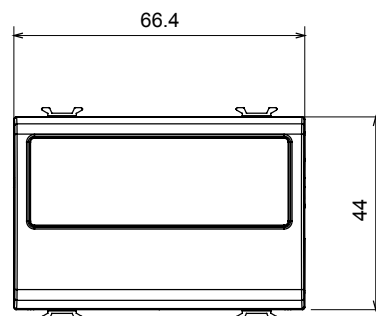
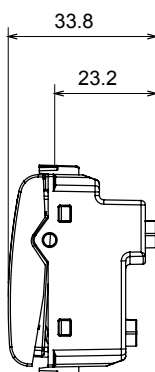


Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Afdichtmodule met kabeluitvoer	Kleur	Glanzend titanium
Omschrijving	2 modules	Standaard	EN 60669-1
Thermodruk met kogel	125 °C	Gloeidraadtest	850 °C
Aant. modules	2	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0100		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

