


# Mini-Anwesenheitsmelder, 360°, 9 m, Niko Home Control

550-20220



4 Jahre Garantie

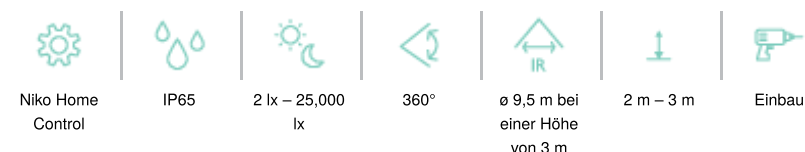

Der Minisensor erkennt Bewegungen oder Veränderungen der Lichtstärke. Anhand dieser Informationen können verschiedene Niko Home Control-Aktionen aktiviert oder deaktiviert werden. Das Produkt ist für den Einbau in abgehängte Decken im Innenbereich geeignet. Schwarzer Dekoring inklusive.

Farbausführung: weiß und schwarz

Compatible secondary detectors:


Compatible master detectors:

- The detection range can be reduced from 360° to 180° using the cover cap supplied, which is clicked into place on the detector.
- Fits discretely into every interior thanks to its small format and the black and white cover cap.
- Three applications in one: absence or presence detector and photo cell.
- Users are free to adjust the light sensitivity and switch-off delay in the user settings software and app.



## Erfassungsbereich

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 6 m	ø 3 m	ø 2 m
2.5 m	ø 8 m	ø 3.7 m	ø 2.5 m
3 m	ø 9.5 m	ø 4.5 m	ø 3 m

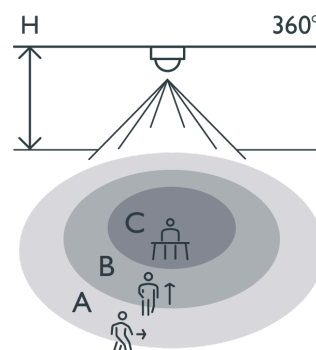

## Technische Daten

Eingangsspannung	26 Vdc
Detektorausgang	26V
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	ø 9,5 m bei einer Höhe von 3 m
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	+50 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 m – 3 m
Farbausführung	weiß und schwarz
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	36 mm x 36 mm
Abmessungen (HxBxT)	36 mm x 36 mm x 62.6 mm
Schutzart	IP65

## Abmessungen

