


# BetteUltra 1000 mm met Minimum-Douchebakdrager



Illustratie met voorgesmonteerde Minimum-douchebakdrager (T1).

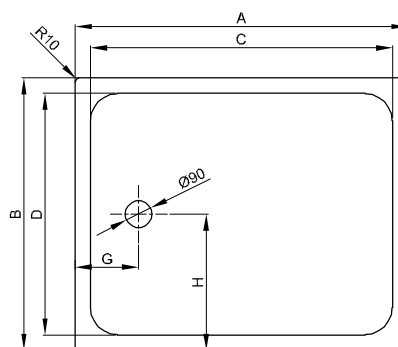

Douchebakken  $\geq 1000$  mm



## Informatie

Voor montage op dekvloeren, houtenvloeren of tegels adviseren wij gebruikelijke montagelijm. Niet gebruiken: drukkend bouwschuim of silicone.

Voor een standaard installatie volgens DIN 18534 adviseren wij de combinatie met de Installatiebox Easy Connect (bestelnr. B57-0400).


## Leveringsomvang

Douchebak met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geëxpandeerd polystyrol (EPS).

Inclusief geluiddempende matten.



Slechts 19 dB(A)  
Geluidsniveau  
DIN 4109

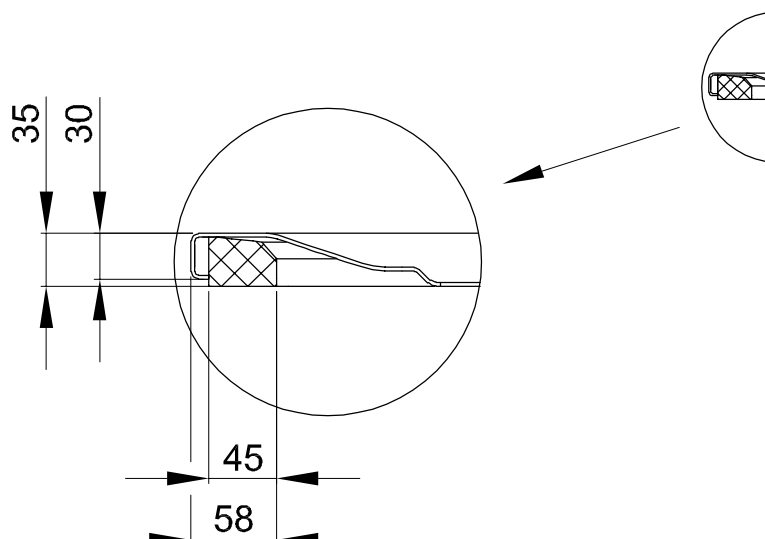

Illustratie met voorgesmonteerde Minimum-douchebakdrager (T1).

\*2 algemene voorwaarden volgens bouwkundig testrapport

## Afmeting

| Bestelnr. | Maat in mm       | A    | B    | C   | D   | G   | H   |
|-----------|------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 5879 T1   | 1000 x 700 x 25  | 1000 | 700  | 900 | 600 | 210 | 350 |
| 1650 T1   | 1000 x 750 x 25  | 1000 | 750  | 900 | 650 | 210 | 375 |
| 5490 T1   | 1000 x 800 x 25  | 1000 | 800  | 900 | 700 | 210 | 400 |
| 1660 T1   | 1000 x 900 x 25  | 1000 | 900  | 900 | 800 | 210 | 450 |
| 5940 T1   | 1000 x 1000 x 25 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 210 | 500 |