




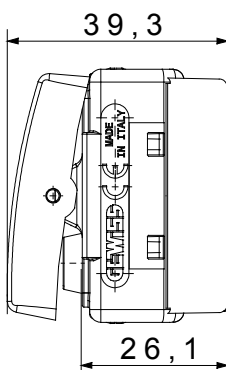

De System modulaire apparaten maken de creatie van oneindige combinaties van apparaten en platen mogelijk, met behulp van een complete serie die alle design-, functionele en installatiebehoeftes dekt. Kleuren en afwerkingen: satijn zwart, elegant en stijlvol. De serie omvat besturingseenheden, contactdozen, onderbrekers, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, beveiliging en het comfort van uw huis.

Categorie	Drukknop	Drukknop	Neutraal
Symbol	-	Kleur	Zwart
Omschrijving	1P NO - 10 A	Voltage	250 Vac
Signalerings unit	-	Standaard	EN 60669-1
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatiweerstand	> 5 MOhm
Bedradingsklemmen	Met schroeven	Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6
Thermodruk met kogel	125 °C	Gloeidraadtest	850 °C
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Aant. SYSTEEM modules	1
Materiaal	Technopolymeer	Electrocod	0130

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

